

CATALOGUS



FINISH PROFILES[®]
nr. 1 in stalen dak- en wandplaten

“PERSOONLIJKE SERVICE ZIT IN ONS DNA”

Chris van der Vossen - Founder/CEO Finish Profiles

We willen veel voor onze klanten doen, maar ook vriendelijk zijn en lachen.
Vriendelijk zijn kost niets en lachen geeft energie. Test ons!



INHOUDS- OPGAVE

VAN START MET FINISH	BLZ 3
BESCHERMING & COATING	BLZ 6
GARANTIE CERTIFICAAT	BLZ 10
DAKPANPLATEN ALGEMEEN	BLZ 14
OVERZICHT DAKPANPLATEN	BLZ 16
ASSORTIMENT HULPSTUKKEN	BLZ 20
WAND & DAKPROFIELEN ALGEMEEN	BLZ 24
OVERZICHT WANDPROFIELEN	BLZ 25
OVERZICHT DAKPROFIELEN	BLZ 33
SANDWICHPANELEN ALGEMEEN	BLZ 42
OVERZICHT SANDWICHPANELEN DAK	BLZ 43
OVERZICHT SANDWICHPANELEN WAND	BLZ 52
FINISH AQUA SYSTEMS	BLZ 58
BEVESTIGINGSMATERIAAL	BLZ 60
GORDINGEN & WANDREGELS	BLZ 62
DISPLAY MATERIALEN	BLZ 69
COILS	BLZ 70
SCHUREN, BERGINGEN & GARAGES	BLZ 73
FINISH SELF STORAGE	BLZ 74
FINISH FRAME	BLZ 77
FINISH BUILDING	BLZ 79
FINISH PROJECTBOUW	BLZ 82
TOTAAL OVERZICHT	BLZ 86
CONTACT	BLZ 88

VAN START MET FINISH

Hartelijk dank voor uw interesse in de dak- en gevelbeplating van Finish Profiles. Met ons uitgebreide assortiment sandwichpanelen, profielplaten, gordingen en zetwerk beschikt u over pasklare oplossingen voor de bouw van moderne en hoogwaardige industriële gebouwen, sportcomplexen, kantoren en woningen. Dankzij de beschikbaarheid van diverse metalen, in combinatie met een pakket aan coatings en kleuren, kunt u eindeloos variëren en geeft u elk gebouw een geheel eigen karakter.

ERVARING KOMT MET DE JAREN

Finish Profiles is een onderdeel van de Finish Profiles Group en sinds 1985 actief in de markt voor dak- en geveloplossingen. Destijds waren we de eerste Nederlandse producent van de stalen dakpanplaat. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een vooraanstaand leverancier van dak- en gevelbeplating en leveren, via onze dealers, door heel Nederland en ook over de grens. Onze jarenlange ervaring met het ontwikkelen van nieuwe kwaliteitsproducten, onze snelle leveranties en bouwen van persoonlijke relaties, gelden als basis van een succesvolle samenwerking.

GEGARANDEERDE KWALITEIT

Voor Finish Profiles is het verkrijgen van de NEN-EN-ISO 9001 certificering geen eindpunt, maar een bevestiging van ons voortdurende streven naar blijvend vanzelfsprekende kwaliteit en duurzaam ondernemen. Om die reden onderhouden we ook intensieve contacten met diverse vooraanstaande onderzoeksinstituten.

Door de intensieve samenwerking met Tata Steel hebben wij toegang tot uitgebreide research & development faciliteiten. Ook werken wij nauw samen met andere gerenommeerde toeleveranciers en testinstituten om steeds betere producten te verkrijgen. Op onze HPS200 Ultra® coating wordt zelfs een garantie tot 40 jaar afgegeven.





PERSOONLIJKE SERVICE

Onze kennis wenden we niet alleen aan om nieuwe producten te ontwikkelen en bestaande te verbeteren, maar ook om alle huidige toepassingen adequaat te ondersteunen. Afdeling klantenservice staat met haar jarenlange ervaring persoonlijk voor u klaar. Ook op andere gebieden denken wij graag met u mee, bijvoorbeeld als het gaat om de logistiek, waar we u graag mee van dienst zijn door onze producten franco bij u op de bouwplaats of in het magazijn te leveren.

LEVEREN TOTAALPAKKET

Finish Profiles onderscheidt zich door continue nieuwe oplossingen te bedenken, hoe staal in de bouw kan worden toegepast en door het bieden van een totaalpakket aan producten met garantie op de beste kwaliteit, snelle levering en persoonlijke service. In deze brochure kunt u ook kennis maken met onze andere Finish Profiles Group bedrijven.

CONTACT

Heeft u vragen of opmerkingen over onze organisatie, producten of diensten? Neem dan contact met ons op via +31 (0)299 451 200 of stuur een bericht naar info@finish-profiles.nl

Finish Profiles nr. 1 in dak- en gevelbeplating.





BESCHERMING & COATING

COATINGS

Finish Profiles is in staat om diverse profielen te leveren met verschillende coatings. De keuze van de coating is afhankelijk van de toepassing van de gekozen profielen. Dit heeft ook invloed op de te verstrekken garantie die kan variëren aan de hand van de beschikbaar gestelde informatie.

MATERIALEN

Al onze producten worden vervaardigd uit verzinkt staal of aluzink, al dan niet voorzien van een coating.

VERZINKT STAAL

Als basismateriaal gebruikt Finish Profiles altijd verzinkt staal, MagiZinc®, Aluzink en Zink-Aluminium (Galvalloy®). Deze staalsoorten kunnen geleverd worden in de kwaliteiten S280GD en S320GD.

Gordingen worden geleverd in de kwaliteit S350GD. Afhankelijk van de gekozen kwaliteit varieert de zinklaagdikte tussen de 100 en 275 gr/m². Finish Profiles levert deze materialen volgens de NEN-EN normen 10143 en 10346.

Let op:

Verzinkt materiaal zonder coating (of met alleen interieurcoating) is niet geschikt voor buitentoepassingen. Aluzink 185 gr/m² is hierop een uitzondering.




COLORCOAT®

Het merk Colorcoat® staat voor erkende kwaliteit en expertise op gebied van stalen gebouwbekleding, exclusief van Tata Steel. Voortbouwend op meer dan 35 jaar ervaring in het ontwikkelen van innovatieve producten, het hanteren van strenge testprocedures en uitmuntende productiemethoden, biedt Colorcoat® een uitgebreide reeks voorgelakte stalen producten. Deze producten gaan vergezeld met een uitgebreid dienstenpakket, waaronder overdraagbare garanties met termijnen tot 40 jaar, kleurmatching, advies en begeleiding van experts op gebied van het ontwerpen van stalen gebouwbekleding. Colorcoat® voorgelakt staal wordt geproduceerd door Tata Steel Colors en geleverd aan de markt door partners, zoals Finish Profiles. Finish Profiles levert gecoat materiaal volgens de geldende Europese norm NEN-EN 10169. Alle coatings worden volgens het coilcoat- procédé aangebracht. De kwaliteit van de coatings wordt door de toeleveranciers van Finish Profiles gecontroleerd aan de hand van de richtlijnen van de European Coil Coating Association (ECCA).



COLORCOAT® INTERIEURCOATING

Colorcoat® Interieurcoating (ook wel KID of DU genoemd) heeft een basis van polyester en wordt toegepast in een laagdikte van ca. 15 mu. De kleur benadert RAL 9002 of 9010. De andere zijde is voorzien van een lichtgekleurde backcoat van ca. 10 mu. Gezien de geringe laagdikte kan Finish Profiles voor beide zijden niet garanderen dat de kleuren van de coils onderling gelijk zijn. Colorcoat® Interieurcoating wordt vooral binnen toegepast, bijvoorbeeld aan de binnenzijde van sandwichpanelen en op de zichtzijde van binnendozen en warmdakplaten. Door het gecoate oppervlak zijn oneffenheden minder zichtbaar. Bovendien heeft u door de lichte kleur (in vergelijking tot verzinkt) minder verlichting nodig en bespaart u op de mogelijke energierekening. Voor buitengebruik is Colorcoat® Interieurcoating, vanwege verwerking en corrosieverschijnselen, niet geschikt.



COLORCOAT® POLYESTER


Colorcoat® Polyester is een gladde coating op basis van een polyesterhars, die uitsluitend geschikt is voor toepassing op gevels in niet-agressieve buitenomgevingen. Finish Profiles levert de coating standaard aan één zijde en in een laagdikte van ca. 25 mu. De andere zijde is steeds voorzien van een lichtgekleurde backcoat van ca. 10 mu. Garanties zijn beperkt en alleen van toepassing als het een buitengevel betreft. Colorcoat® Polyester is standaard verkrijgbaar in 19 uni kleuren en 2 metallics.



COLORCOAT® PVDF

Colorcoat® PVDF is een organische coating van 25 mu in een polyvinylidifluoride binder systeem. De eigenschappen van de coating worden in hoge mate bepaald door het aandeel polyvinylidifluoride. De door Finish Profiles geleverde Colorcoat® PVDF is elastisch, mechanisch steeds voldoende sterk, goed bestand tegen oplosmiddelen, chemicaliën en UV-stralingen, voor een fraai uiterlijk gedurende langere tijd.

Deze coating wordt vaak gekozen voor gevelbekledingen waar kleurbehoud belangrijk is. De Colorcoat® PVDF worden standaard geleverd in een laagdikte van 25 mu, terwijl de andere zijde voorzien is van een backcoat van ca. 10 mu dik in een lichte kleur. Garanties zijn beperkt en alleen van de toepassing als buitengevel. Colorcoat® PVDF is standaard verkrijgbaar in 5 uni kleuren en 2 metallics.



COLORCOAT PRISMA® HOOGWAARDIG VOORGELAKT STAAL MET ESTHETISCHE AANTREKKINGSKRACHT

Colorcoat® Prisma® voorgelakt staal met een 50 mu coating op basis van een high build polyurethaancoating, is de beste combinatie van esthetische kwaliteit en duurzaamheid. Dit product heeft naast de hoge krasbestendigheid en corrosieweerstand ook een uitstekend kleur- en glansbehoud. Vanwege de hoge UV bestendigheid, is het zeer geschikt voor gevelplaten en sandwichpanelen. Colorcoat® Prisma® biedt een superieure levensduur dankzij het Galvalloy® metallisch substraat (95% zink en 5% aluminium). Colorcoat® Prisma® is voorzien van de exclusieve onderhoudsvrije Confidex® Garantie tot 30 jaar, inclusief snijkanten. Colorcoat® Prisma® is standaard verkrijgbaar in 12 metallic kleuren, 12 uni kleuren en 3 matte kleuren. Overige uni kleuren zijn leverbaar vanaf ca. 2.500 m² of in overleg met onze verkoopafdeling. Voor meer informatie over de standaardkleuren verwijzen wij u naar de speciale Colorcoat Prisma kleurenbrochure, die wij u graag, indien gewenst, toesturen.

VOORKOMEN VAN KLEURVERSCHILLEN

De zogenaamde metallic uitvoeringen (zoals RAL 9006 en 9007) vragen uw speciale aandacht: aluminium deeltjes zorgen hierbij namelijk voor een speciaal glans- en kleureffect dat per materiaalcharge verschilt.

Bij toepassing van deze producten raadt Finish Profiles aan om bij de specificatie van orders duidelijk de verschillende gevelvlakken aan te geven (eventueel vergezeld van een plattegrond), zodat deze uit één materiaalcharge kan worden gemaakt. De meeste metallics zijn tevens voorzien van een pijlmarkering op de b-zijde of op de beschermfolie, zodat bij montage de vleugrichting eenduidig is. Voor kleurverschil tussen Finish Profiles producten onderling en tussen producten van Finish Profiles en producten die elders zijn betrokken, aanvaardt Finish Profiles geen enkele aansprakelijkheid. Dit geldt voor alle kleuren en alle voorgelakte staalproducten. Finish Profiles adviseert om Colorcoat® Polyester en Colorcoat® PVDF steeds met beschermfolie te bestellen.




REINIGING EN ONDERHOUD

Reinigen is gewenst c.q. noodzakelijk met het oog op:

1. Behoud van de esthetische kwaliteit
2. Behoud en verlenging van de levensduur

Het reinigingsadvies is minimaal 1 tot 3 x per jaar (voor Colorcoat® HPS200 Ultra® en Colorcoat® Prisma® niet verplicht om garantie in stand te houden). Voor de manier waarop onderhoud dient te worden uitgevoerd verwijzen wij naar www.colorcoat-online.com en naar onze website.



COLORCOAT® HPS200 ULTRA® HET GEAVANCEERDE VOORGELAKT STAAL TOT 40 JAAR GARANTIE

Colorcoat® HPS200 Ultra®, een voorgelakt staalproduct met een 200 mu coating op basis van polyvinylchlorideharsen (PVC), is het meest duurzame voorgelakte staalproduct in de markt met ongeëvenaarde prestaties. De exclusieve bekledingstechnologie werd ontwikkeld met het oog op duurzaamheid en maximaal behoud van kleur en glans en heeft een superieure robuustheid. Aan de zichtzijde wordt Colorcoat HPS200 Ultra standaard geleverd met een unieke Scintilla-embossering, waardoor het een moderne uitstraling heeft en u verzekerd bent van een authentiek product. De achterzijde is standaard voorzien van een duurzame backcoat. Colorcoat® HPS200 Ultra® heeft een optimale corrosie bestendigheid dankzij het Galvalloy® substraat (95% zink en 5% aluminium). Daarom wordt op Colorcoat® HPS200 Ultra een uitgebreide exclusieve Confidex® garantie gegeven tot maar liefst 40 jaar, inclusief snijkanten. Colorcoat® HPS200 Ultra® is onderhoudsvrij gedurende de garantieperiode en behoeft geen jaarlijkse inspectie. Colorcoat® HPS200 Ultra® is uitermate geschikt voor buitentoepassing, ook in maritieme en industriële omgevingen, mede door de optimale corrosieweerstand. Colorcoat® HPS200 Ultra® is standaard verkrijgbaar in 35 uni kleuren en 5 matte kleuren. Colorcoat® HPS200 Ultra® is verder aan de hand van Repertoire® Kleur Consultancy in vrijwel elke uni kleur leverbaar vanaf ca. 2.500 m² of in overleg met onze verkoopafdeling. Voor meer informatie en de standaardkleuren verwijzen wij u naar de speciale Colorcoat® HPS200 Ultra® kleurenbrochure, die wij u graag, indien gewenst, toesturen.

GARANTIE CERTIFICAAT

Bij toepassingen met Colorcoat® HPS200 Ultra® kunt u direct een Tata Steel Confidex® garantie bij Tata Steel aanvragen. Dit is alleen mogelijk via het online aanvraagformulier van Tata Steel Colors. Tata Steel geeft een schriftelijke Confidex® Garantie af voor de hoogwaardige Colorcoat® HPS200 Ultra® en Prisma® producten, direct aan de eindgebruiker. Voor de overige producten wordt een garantie vanuit Finish Profiles afgegeven. Elke garantie heeft betrekking op een specifiek gebouw en vermeldt de gegarandeerde prestaties van het product onder de in de garantie beschreven voorwaarden.

DE VOORDELEN VAN CONFIDEX GARANTIES ZIJN ALS VOLGT:

1. Voor Colorcoat® HPS200 Ultra® en voor Colorcoat® Prisma® gelden respectievelijk een Tata Steel Confidex garantietermijn van maximaal 40 en maximaal 30 jaar, ook voor snijkanten en zonder jaarlijkse inspectie en onderhoudsverplichting.
2. Gebaseerd op eenvoudige diagrammen (zie onder), zonder uitzonderingen vanwege de ligging en oriëntatie van het gebouw.
3. Eventueel dakhelling >1° bij de Colorcoat Prisma en HPS200 Ultra.

4. Wordt rechtstreeks aan de gebouweigenaar gegeven, anders dan de meeste andere garanties op de markt.
5. Heeft digitaal een snel en eenvoudig in te vullen registratieformulier.
6. Is volledig overdraagbaar wanneer het gebouw van eigenaar verandert.
7. Dringt het risico terug binnen elk onderdeel van het distributiekanaal.

GARANTIES OP OVERIGE COLORCOAT® PRODUCTEN

Het is niet noodzakelijk om voor gebouwen iedere garantie bij ons aan te vragen (in een C2/C3 omgeving). Voor Colorcoat® PVDF (12 jaar voor gevel) en Colorcoat® Polyester 25 mu (10 jaar gevel) kunt u via het downloaden via onze website een standaard Colorcoat® product prestatie garantie opvragen. Wilt u een garantieverklaring voor een specifiek project op naam, dan is het voldoende om uw Finish Profiles ordernummer(s) en projectgegevens aan Finish Profiles door te geven. U ontvangt dan van ons een garantieverklaring op bedrijfsnaam met uw referentie.

	HPS200 Ultra®	PVDF	Prisma®	Polyester	Colorcoat® Interieurcoating
Max. Garantie	40 jaar	12 jaar	30 jaar	10 jaar	-
Nominale laagdikte van laklaag in µm	200	25	50	25	15
Corrossieweerstand	Rc5	Rc3	Rc5	Rc3	Rc1
Krasbestendigheid	Excellent	Goed	Zeer goed	Goed	Beperkt
UV bestendigheid	Ruv4	Ruv4	Ruv4	Ruv3	Ruv1



FINISH PROFILES STAAT VOOR KWALITEIT

Finish Profiles onderscheidt zich al meer dan 35 jaar door continue nieuwe oplossingen te bedenken hoe staal in de bouw kan worden toegepast. Met de coils van onze huisleverancier Tata Steel IJmuiden wordt een totaalpakket aan hoogwaardige stalen bouwmaterialen en accessoires vervaardigd. Samen met ons professionele team staan wij garant voor een constante kwaliteit. De NEN-EN-ISO 9001 certificering is hiervan de bevestiging.

Finish Profiles staat voor kwaliteit, snelheid en service.



**TATA STEEL IS ONZE
VASTE HUISLEVERANCIER**



**UITSTEKENDE
PRIJS KWALITEIT VERHOUDING**



40 JAAR GARANTIE*

*geldt voor HPS200 Signature kleuren voor dak en wand
(verdere specificaties opvraagbaar)



INNOVATIEF IN STAAL

DAKPANPLATEN

ALGEMEEN

FINISH PROFILES DAKPANPLATEN

Dakpanplaten van Finish Profiles bestaan al sinds 1994. De Finish Profiles dakpanplaten onderscheiden zich in veel opzichten van de traditionele dakpannen. De langere levensduur, het lichte gewicht, de stormbestendigheid en de zeer eenvoudige montage zijn slechts enkele unieke aspecten van de Finish Profiles dakpanplaat. Finish Profiles ontwikkelde een tweetal modellen, respectievelijk de Finish Kingstile en de Finishdak, leverbaar in diverse maten en kleuren.

Het dakpanprofiel is ideaal als vervanger van een traditioneel pannendak. Een dak dat hiervan is gemaakt, is 100% waterdicht en gemakkelijk te monteren op bestaande panlatten.

Finish Profiles Dakpanplaten zijn sterk en licht in gewicht. Daardoor is het mogelijk de onderconstructie lichter uit te voeren, hetgeen kostenbesparend werkt.

De Finish Profiles dakpanplaten zijn volledig gegalvaniseerd, daardoor uitermate weerbestendig en, als extra bescherming, voorzien van een HPS200 Ultra® of Polyester coating. Al deze facetten samen zorgen voor een gegarandeerd optimaal product dat voor een jarenlang zorgeloos gebruik staat.

Dakpanplaten uitgevoerd met een Colorcoat HPS200 Ultra® bieden een optimale duurzaamheid en weerstand tegen corrosie. Zelfs in de meest veeleisende en agressieve omgevingen. Voor een Colorcoat HPS200 Ultra® wordt tot maximaal 40 jaar garantie verleend. Vraag naar de voorwaarden.


DE VOORDELEN VAN DE FINISHDAK DAKPANPLATEN:

1. Snel op maat geleverd
2. Bestand tegen alle weersomstandigheden
3. Solide en stijlvolle uitstraling
4. Dak-op-dak montage mogelijk
5. Eenvoudige montage
6. Vele hulpstukken en accessoires bij te leveren
7. Minimale belasting, waardoor een lichte draagconstructie volstaat
8. Bij renovatie hoeft men in de meeste situaties de oude dakbedekking niet te verwijderen
9. Door de coating een lange levensduur
10. Nauwelijks last van vuilaanslag
11. Geen onderhoudskosten
12. Dubbele watergoot
13. Dubbele back-coating
14. Leverbaar in diverse kleuren
15. Ook verkrijgbaar met Anticondens vilt



TOELICHTING DAKOPBOUW (ZIE TEKENING DAK):

1. Panlatten
2. Onderliggende dampremmende laag
3. Nokstukken
4. Windveer
5. Windveer
6. Kilgoot
7. Sneeuwvanger
8. Dakdoorvoer
9. Gezette vlakke plaat
10. Ondernokken

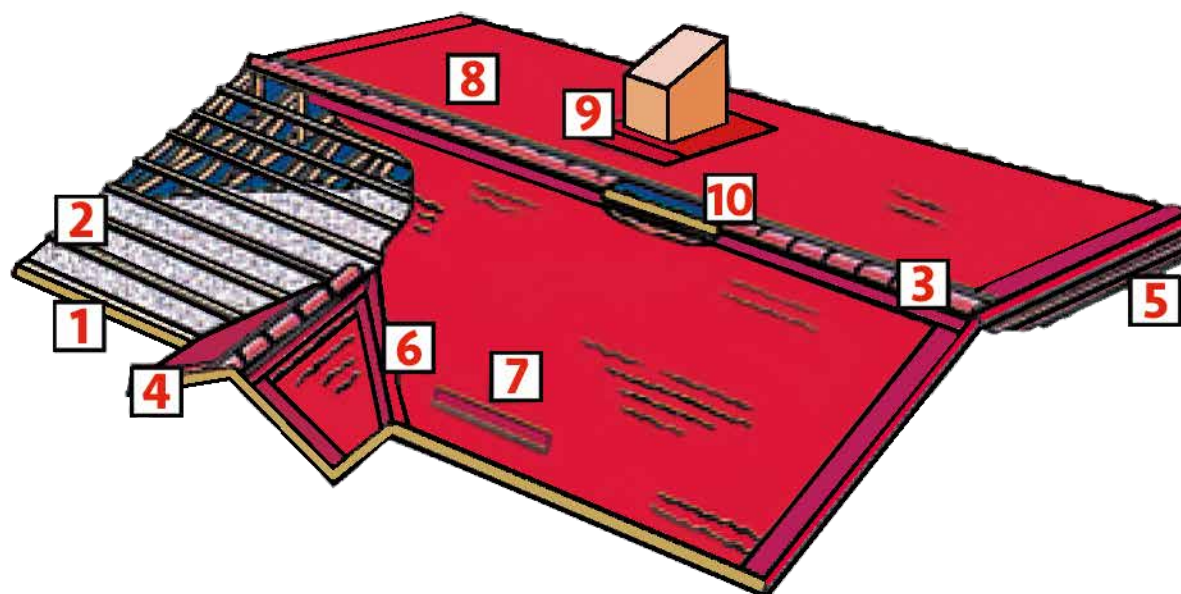


TOEBEHOREN

Finish Profiles biedt een compleet pakket aan accessoires bestaande uit de benodigde hulpstukken, zetwerk, afdichtingsprofielen, bevestigingsmaterialen en afwateringssystemen.

DOORSNEDE DAKPANPLAAT

toplaag
primer
passiveringslaag
zinklaag
staalkern
zinklaag
passiveringslaag
interieurcoating



OVERZICHT DAKPANPLATEN



FINISH KINGSTILE DAKPANPLAAT

350mm pan

Werkende breedte: 1100 mm



FINISH DAKPANPLAAT

400mm pan

Werkende breedte: 1065 mm



FINISH GEÏSOLEERDE DAKPANPLAAT

325mm pan

Werkende breedte: 1000 mm



FINISH KINGSTILE DAKPANPLAAT

SPECIFICATIES

- Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding
 - Geschikt voor kleinere dakoppervlakken
 - Bij lichte draagconstructie is dit profiel zeer geschikt
-
- Staaldikte: 0,50 mm
 - Werkende breedte: 1100 mm
 - Panlengte: 350 mm
 - Profielhoogte: 25 mm
 - Gewicht: 4,83 kg/m²
 - Oppervlaktecoating: HPS200 Ultra® of Polyester 25 mu
 - Lengtes: Op maat tot max. lengte 6150 mm
 - Optioneel: Anticondens vilt
 - Diverse maten uit voorraad leverbaar

KLEUREN & COATINGS

Coatings: HPS200 Ultra®

Polyester 25 mu

Kleuren: Diverse (zie website)



Finish Profiles is de grootste dakplaten producent in Nederland. De stalen Kingstile Dakpanplaat onderscheidt zich van andere vormen van dakbedekking door zijn opmerkelijk lange levensduur.

De Kingstile Dakpanplaat is in de basis gelijk aan de Finish Dakpanplaat. De onderlinge verschillen zitten in de afmetingen en de vorm.

De Kingstile Dakpanplaat heeft een panlengte van 350 mm en, in tegenstelling tot de Finish Dakpanplaat, één pan meer in de breedte richting. Het Kingstile profiel is bij uitstek geschikt voor kleinere oppervlakten, waarbij de profilering zorgt voor een maximale accentuering. Het dak krijgt daardoor nog meer het effect van een normaal pannendak.

Het is ook mogelijk om een anticondensvilt op de achterzijde van de plaat te laten aanbrengen.

Polyester lichtdoorlatende platen zijn eveneens voor dit dakprofiel leverbaar.

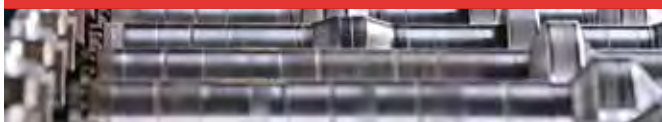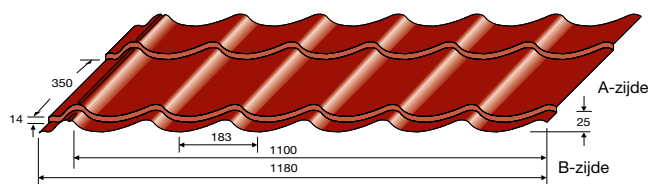



FINISH DAKPANPLAAT

SPECIFICATIES

- Lange levensduur
- Goed geschikt voor grotere dakoppervlakten
- Staaldikte: 0,50 mm
- Werkende breedte: 1065 mm
- Panlengte: 400 mm
- Profielhoogte: 37 mm
- Gewicht: 5,02 kg/m²
- Oppervlaktecoating: HPS200 Ultra®
- Lengtes: Op maat tot max. lengte 6150 mm
- Optioneel: Anticondens vilt

KLEUREN & COATINGS


Coatings: HPS200 Ultra®


Kleuren: Diverse (zie website)

Het Finishdak is onderhoudsarm, licht van gewicht, stormbestendig en vochtbestendig. Daarnaast is de dakpanplaat, in diverse kleuren, snel leverbaar en op een eenvoudige wijze van nok tot goot aan één stuk te monteren.

Het lichte gewicht van de dakpanplaat heeft ook gevolgen voor de onderconstructie, deze kan veelal lichter worden gemaakt. Niet alleen in de nieuwbouw maar ook in de renovatie is deze dakpanplaat een zekere vorm van dakbedekking. Met name door de mogelijkheid van dak- op dakconstructie zijn er veel toepassingen mogelijk.

Het is ook mogelijk om een anticondensvilt op de achterzijde van de plaat te laten aanbrengen.

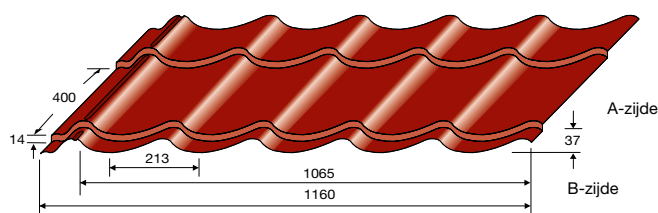

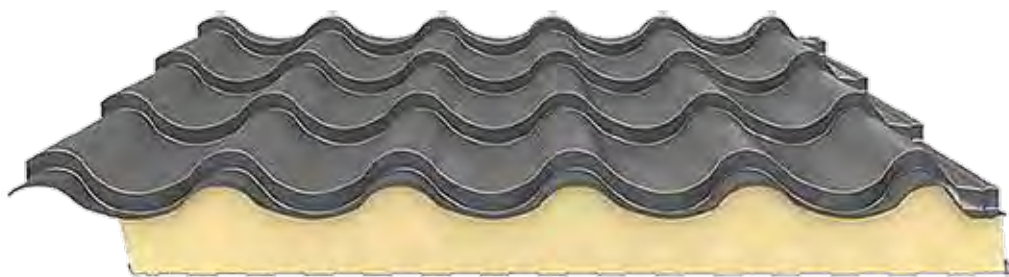

SPECIFICATIES

- Staaldikte: bovenplaat 0,50 mm
onderplaat 0,40 mm
- Werkende breedte: 1000 mm
- Panlengte: 325 mm
- Oppervlaktecoating: Plastisol XL 200 mu
- Lengtes: van 2100 mm tot 12175 mm
(langer op aanvraag)
- Min. dakhelling: 12°

1. Productie onder ISO 9002 norm
2. Coating XL200 of een gemodificeerde polyester 35 micron dik
3. Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding
4. Sandwichpaneel met het uiterlijk van een pannendak
5. Geen koudebruggen, inwendige condensatie of gevaar voor corrosie
6. Enkelvoudig component waardoor verkorte installatietijd en dus minder risico op bouwplaats
7. Thermische isolatie, een warme-constructie die al meer dan 25 jaar 100% duurzame thermische isolatie garandeert

TECHNISCHE INFORMATIE

Kerndikte (mm)	45	60	80	100
Totale dikte (mm)	85	100	120	140
Rc Waarde (m²K/W)	2,10	2,85	3,85	4,85
Gewicht (kg/m²) 0,5 staal / 0,4 staal	10,5	11,3	12,1	12,9

* De isolatiewaarden van de bovenstaande panelen zijn berekend conform EN14509 en NEN1068 (incl. bevestigings, overgangswaarden en correctiefactor 'bouwkwaliteit').

KLEUREN & COATINGS

Coating: XL 200, Kleuren: 7016 Antracite, 9005 Zwart, 04C39 Terracotta

Coating: Gemodificeerde polyester 35 micron dik, Kleuren: Terracotta en Antraciet


FINISH ISO DAKPANPLAAT 1000 RT

Deze dakpanplaat (ook bekend als RT paneel) is net als de overige dak- en wandprofielplaten verkrijgbaar in een geïsoleerde uitvoering.


Dit geïsoleerde sandwichpaneel is uitgevoerd met een gemodificeerde coating. Bij toepassing van dit paneel is er geen inwendige condensatie, bovendien zijn er geen koudebruggen. Door de te behalen overspanning hoeft men minder gordingen te monteren.

De sterke prijs/kwaliteitsverhouding maakt deze plaat bij uitstek geschikt voor de agrarische sector en in de bouw. Leverbaar in 3 standaard kleuren.

Lengte: van 2100 mm oplopend per stap van 325mm tot 12175 mm (incl. 160mm vaste cutback).

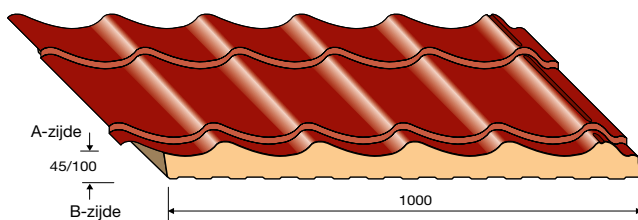


ASSORTIMENT HULPSTUKKEN



NOKSTUK 140

Werkende lengte: 2900 mm
Lengte: 3000 mm



NOKSTUK 190

Werkende lengte: 2900 mm
Lengte: 3000 mm




NOKSTUK ROND

Werkende lengte: 2000 mm
Lengte: 2100 mm




KILGOOT

Werkende lengte: 2900 mm
Lengte: 3000 mm




WINDVEER TRIM 35

Werkende lengte: 2900 mm
Lengte: 3000 mm




WINDVEER TRIM 55

Werkende lengte: 2900 mm
Lengte: 3000 mm



WINDVEER TRIM 145

Werkende lengte: 2900 mm
Lengte: 3000 mm



LEKDORPEL

Werkende lengte: 2900 mm
Lengte: 3000 mm




WATERSLAG

Werkende lengte: 2900 mm
Lengte: 3000 mm



SNEEUWVANGER

Lengte: 3000 mm



BINNENHOEK

Werkende lengte: 2900 mm
Lengte: 3000 mm



BUITENHOEK

Werkende lengte: 2900 mm
Lengte: 3000 mm



PROFIELBAND

Groot - voor onder de nok
Klein - bij de goot



BUSJE REPARATIEVERF

0,25 liter



DAKDOORVOER

ø 6 tot 330 mm oplopend
in 8 verschillende maten



DAKPANPLAATSCHROEF

Met samengestelde ring
ø 4,8 mm • lengte 32 mm



FINISH PROFILES STAAT VOOR SNELHEID

Finish Profiles staat al jarenlang bekend om haar snelheid. Eén van de drie belangrijke kernwaarden van ons Finish Profiles DNA. Als producent van een uitgebreid assortiment dak- en gevelbeplating zijn wij in staat, om snel in te spelen op de behoeften. Dankzij een modern machinepark en een uitgekiende organisatie kunnen wij onze producten snel produceren en leveren. En dat geldt niet alleen voor onze profielplaten, maar ook voor het bijbehorende zetwerk en accessoires.

Finish Profiles staat voor kwaliteit, snelheid en service.



SNELLE SERVICE



PRODUCTIE BINNEN 48 UUR



FRANCO LEVERING




EIGEN PRODUCTIE

WAND- & DAKPROFIELEN ALGEMEEN

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van ons uitgebreide assortiment dak- en wand profielen, ingedeeld naar toepassing. Houd bij het kiezen van geprofileerde gevelplaten, binnendozen of dakplaten rekening met bijvoorbeeld de belasting, gevolgklasse en doorbuigingseisen.

Raadpleeg de technische informatie op onze website, of neem contact op met onze afdeling Klantenservice +31 (0) 299 451 200.

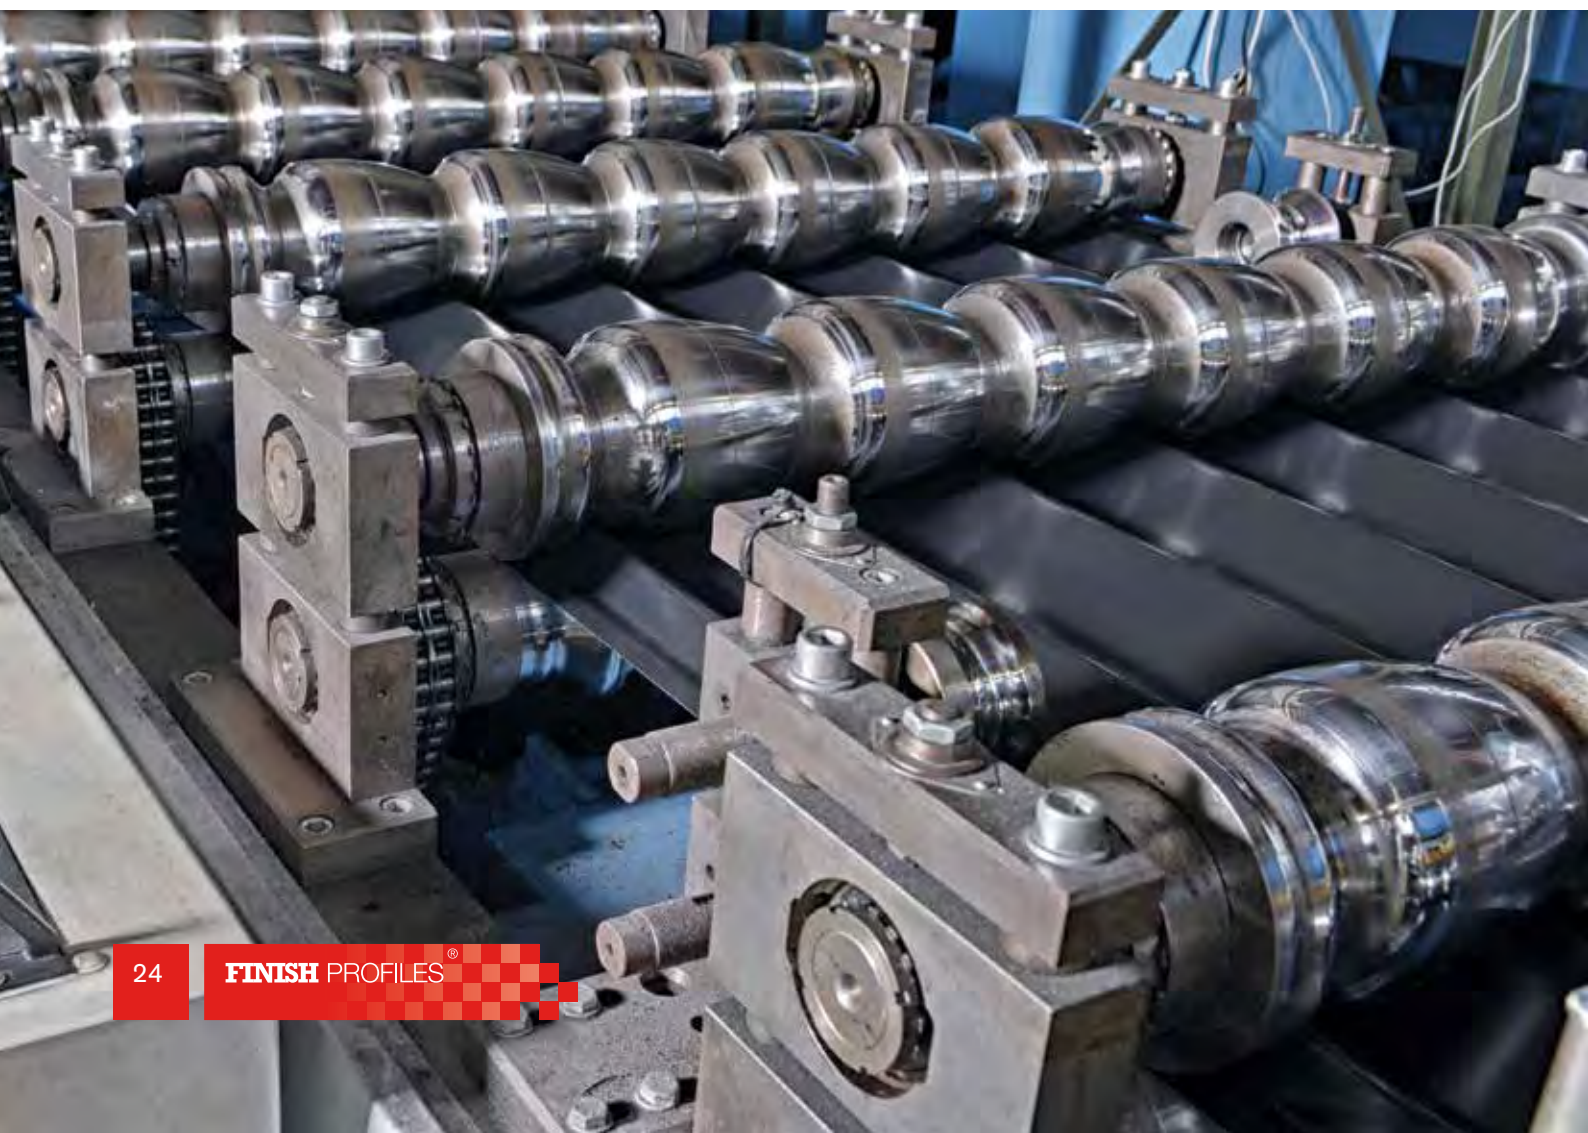

OVERZICHT WANDPROFIELEN




FINISH WANDPROFIEL 18-1064

Werkende breedte: 1064 mm



FINISH WANDPROFIEL 42-960

Werkende breedte: 960 mm

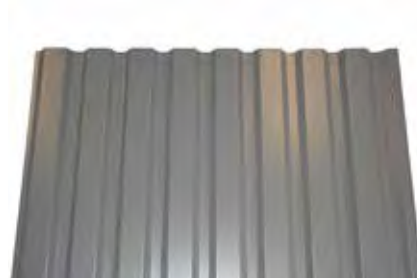


FINISH WANDPROFIEL 20-1090

Werkende breedte: 1090 mm



FINISH WANDPROFIEL 19-1000

Werkende breedte: 1000 mm

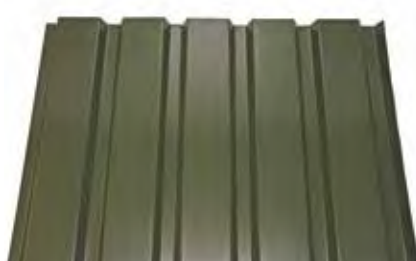

**FINISH WANDPROFIEL 35-1000
LONGRIB**

Werkende breedte: 1000 mm



FINISH WANDPROFIEL 35-1035

Werkende breedte: 1035 mm



HOLLAND RABAT

Hoogte: 300 mm



FINISH RABAT

Hoogte: 300 mm



FINISH WANDPROFIEL 18-1064

SPECIFICATIES

Plaatdikte in mm	Gewicht in kg/m ²
0,50	4,61
0,55	5,07
0,63	5,81
0,70	6,46
0,75*	6,92
0,88*	8,12

Staalkwaliteit: S280GD Galvalloy®, *S320GD Galvalloy®

KLEUREN & COATINGS


De A-zijde is voorzien van een Tata Steel HPS200 Ultra®, Polyester, Prisma® of PVF2 coating. De B-zijde is voorzien van een 15 mu dikke lichtgrijze primer. U kunt de overspanningstabellen raadplegen via onze website www.finish-profiles.nl/zakelijk.

Coatings: HPS200 Ultra®
Polyester 25 mu
Prisma®
PVF2

Kleuren: Diverse (zie website)

Het Finish Profiles Wandprofiel 18-1064 is verkrijgbaar in een grote variatie kleuren en coatings, hetgeen dit profiel tot een populaire keuze maakt voor industriële bouw, kantoren en woningen. Het wordt zowel horizontaal als verticaal toegepast, zelfs diagonaal is mogelijk.

Dit profiel werd als eerste toegepast voor ronde loodsen en zelfs als wand voor vliegtuigen. Dit design profiel is populair bij architecten.

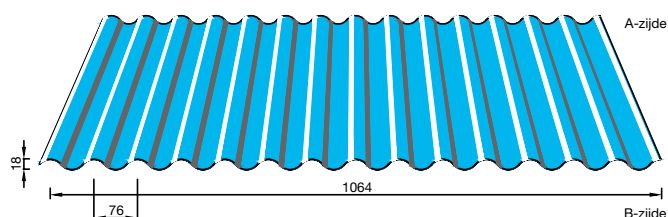



FINISH WANDPROFIEL 42-960

SPECIFICATIES

Plaatdikte in mm	Gewicht in kg/m ²
0,63	
0,75	7,67
0,88	8,99

Staalkwaliteit: S280GD Galvalloy®

Het profiel 42-960 is geheel symmetrisch en daarom uniek in haar vorm. De plaat wordt geleverd met een dikte van 0.75 mm in diverse coatingtypes (zie onder).

Bij grotere oppervlaktes heeft dit profiel esthetisch een beter resultaat dan zijn kleinere variant de 18 mm hoge golfplaat. Dit profiel is niet alleen horizontaal, maar ook diagonaal te monteren.

KLEUREN & COATINGS

De A-zijde is voorzien van een Tata Steel HPS200 Ultra®, Polyester, Prisma® of PVF2 coating. De B-zijde is voorzien van een 15 mu dikke lichtgrijze primer. U kunt de overspanningstabellen raadplegen via onze website www.finish-profiles.nl/zakelijk.


Coatings: HPS200 Ultra®

Polyester 25 mu

Prisma®

PVF2

Kleuren: Diverse (zie website)

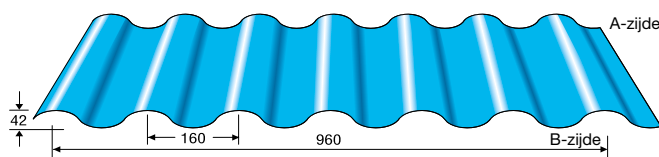



FINISH WANDPROFIEL 20-1090

SPECIFICATIES

Plaatdikte in mm	Gewicht in kg/m ²
0,50	5,23
0,55	5,72
0,63	6,02
0,70	6,69

Staalkwaliteit: S280GD Galvalloy®

KLEUREN & COATINGS



De A-zijde is voorzien van een Tata Steel HPS200 Ultra®, Polyester of PVF2 coating. De B-zijde is voorzien van een 15 mu dikke lichtgrijze primer. U kunt de overspanningstabellen raadplegen via onze website www.finish-profiles.nl/zakelijk.

Coatings: HPS200 Ultra®
Polyester 25 mu
PVF2

Kleuren: Diverse (zie website)

Finish Profiles heeft diverse soorten trapeziumproducten waaronder het wandprofiel 20-1090, dat in de jaren tachtig uit Scandinavië werd gehaald. Dit profiel heeft een werkende breedte van 1090 mm, waardoor er een montage voordeel ontstaat.

Het profiel lijkt op afstand op planken, daardoor wordt dit profiel vaak toegepast in de huizenbouw in Noord Europa.

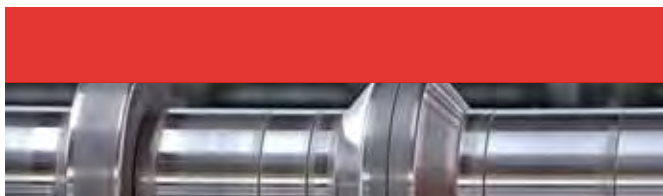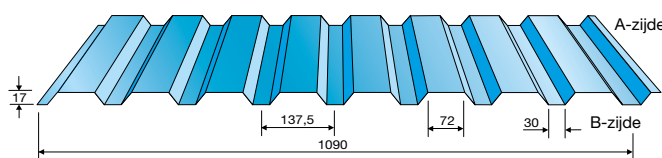



FINISH WANDPROFIEL 19-1000 (LP 1000 LINING PANEL)

Het Finish wandprofiel 19-1000 is een profiel dat al lange tijd verkrijgbaar is. Door de speciale vorm en aantrekkelijke prijs is dit profiel populair in de agrarische sector.

SPECIFICATIES

Plaatdikte in mm	Gewicht in kg/m ²
0,60	3,61


Staalkwaliteit: S280GD Galvalloy®

KLEUREN & COATINGS

De A-zijde is voorzien van een Tata Steel HPS200 Ultra® coating. De B-zijde is voorzien van een 15 mu dikke lichtgrijze primer. U kunt de overspanningstabellen raadplegen via onze website www.finish-profiles.nl/zakelijk.

Coatings: HPS200 Ultra®

Kleuren: 7016 Antracite,
12b29 Juniper Green
Andere kleuren op aanvraag

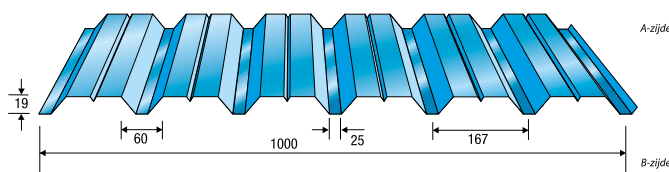



FINISH WANDPROFIEL 35-1000 LONGRIB

SPECIFICATIES

Plaatdikte in mm	Gewicht in kg/m ²
0,50	4,74
0,55	5,21
0,63	5,97
0,70	6,64

Staalkwaliteit: S280GD Galvalloy®

KLEUREN & COATINGS

De A-zijde is voorzien van een Tata Steel HPS200 Ultra®, Polyester, Prisma® of PVF2 coating. De B-zijde is voorzien van een 15 µm dikke lichtgrijze primer. U kunt de overspanningstabellen raadplegen via onze website www.finish-profiles.nl/zakelijk.

Coatings: HPS200 Ultra®

Polyester 25 µm


Prisma®

PVF2

Kleuren: Diverse (zie website)

Dit wandprofiel wordt o.a. toegepast in de agrarische sector.

Het profiel 35-1000 LR of wel het Longrib 1000 is een echt Finish profiel. De handige werkende breedte van 1000 mm draagt zorg voor een grote overspanning. Het profiel wordt gemaakt uit een coilbreedte van 1250 mm en is de sterkste in haar soort.

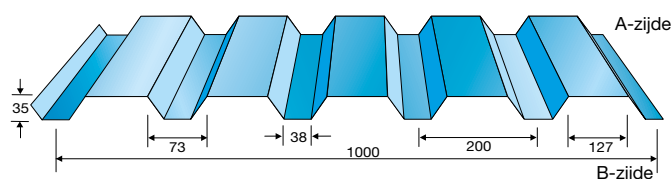



FINISH WANDPROFIEL 35-1035

SPECIFICATIES

Plaatdikte in mm	Gewicht in kg/m ²
0,50	4,74
0,55	5,21
0,63	5,97
0,70	6,64
0,75*	7,11
0,88*	8,34
1,00*	9,48

Staalkwaliteit: S280GD Galvalloy®, *S320GD Galvalloy®

KLEUREN & COATINGS

De A-zijde is voorzien van een Tata Steel HPS200 Ultra®, Polyester, Prisma® of PVF2 coating. De B-zijde is voorzien van een 15 mu dikke lichtgrijze primer. U kunt de overspanningstabellen raadplegen via onze website www.finish-profiles.nl/zakelijk.

Coatings: HPS200 Ultra®

Polyester 25 mu


Prisma®

PVF2

Kleuren: Diverse (zie website)

Dit profiel wordt veelvuldig toegepast in de Nederlandse en Duitse markt.

Het Finish Profiles 35-1035 profiel is één van de meest verkochte profielen in de Nederlandse markt.

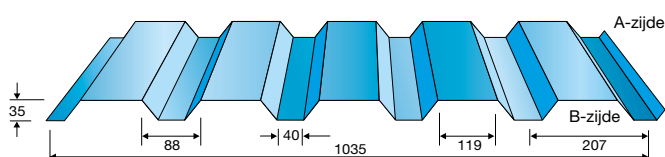



HOLLAND RABAT



FINISH RABAT

SPECIFICATIES

Plaatdikte in mm	Gewicht in kg/m ²
0,55	7,67

Staalkwaliteit: S280GD Galvalloy®



HOLLAND RABAT EN FINISH RABAT

Het Siding profiel heeft haar oorsprong in de Verenigde Staten. Finish Profiles heeft voor de Europese markt dit product, ook bekend onder de naam Potdeksel profielplaat, speciaal voorzien van een duurzame plastisol coating met houtstructuur (Woodgrain). Andere coatings zijn ook leverbaar.

Er zijn twee mogelijkheden, het Holland Rabat, traditionele plankprofiel, of het speciaal door Finish Profiles ontworpen Finish Rabat. Beide profielen worden verdekt bevestigd waardoor schroeven niet zichtbaar zijn.

Groot voordeel van dit profiel, uitgevoerd in een plastisol coating is, dat het onderhoudsarm is. Extra zetwerk is ook verkrijgbaar in deze coating.


KLEUREN & COATINGS

De A-zijde is voorzien van een Tata Steel HPS200 Ultra® of Woodgrain. De B-zijde is voorzien van een 15 µm dikke lichtgrijze primer.

Coatings: HPS200 Ultra®

Woodgrain

Kleuren: Diverse (zie website)

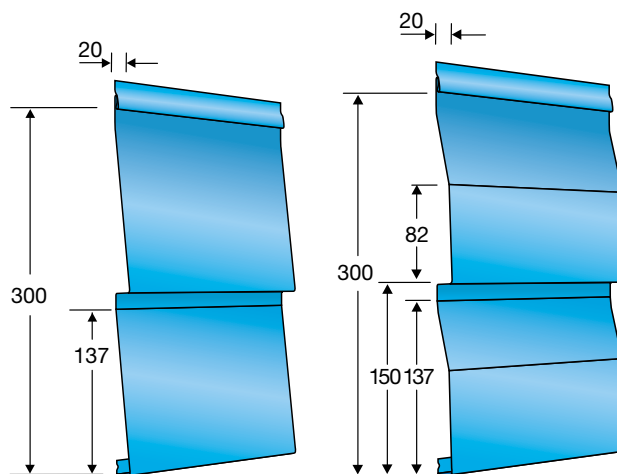

Holland Rabat

Finish Rabat

OVERZICHT DAKPROFIELEN



FINISH DAKGOLFPLAAT 18-988

Werkende breedte: 988 mm



FINISH DAKGOLFPLAAT 42-960

Werkende breedte: 960 mm




FINISH DAKPROFIEL 20-1090

Werkende breedte: 1090 mm




**FINISH DAKPROFIEL 35-1000
LONGRIB**

Werkende breedte: 1000 mm



FINISH KLIK FELSDAK 500 VLAK

Werkende breedte: 500 mm

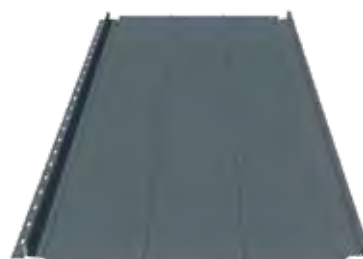

FINISH KLIK FELSDAK 500 RIL


Werkende breedte: 500 mm

medio 2019 ook verkrijgbaar in 293 mm en 190 mm



FINISH KLIK FELSDAK 190

Werkende breedte: 190 mm



FINISH KLIK FELSDAK 290

Werkende breedte: 290 mm



FINISH DAKGOLFPLAAT 18-988

SPECIFICATIES

Plaatdikte in mm	Gewicht in kg/m ²
0,50	4,97
0,55	5,46
0,63	6,26
0,70	6,95
0,75*	7,45
0,88*	8,74

Staalkwaliteit: S280GD Galvalloy®, *S320GD Galvalloy®

KLEUREN & COATINGS

De A-zijde is voorzien van een Tata Steel HPS200 Ultra®, Polyester, Prisma® of PVF2 coating. De B-zijde is voorzien van een 15 µm dikke lichtgrijze primer. U kunt de overspanningstabellen raadplegen via onze website www.finish-profiles.nl/zakelijk.

Coatings: HPS200 Ultra®

Polyester

Prisma®


PVF2

Kleuren: Diverse (zie website)

De profielplaat 18-988 is 18 mm hoog en wordt vooral in de agrarische sector en woningbouw verwerkt. Door de symmetrie is deze plaat makkelijk toepasbaar. Deze plaat kan op diverse manieren gemonteerd worden.

Het is mogelijk om een anticondensvilt op de achterzijde van de plaat aan te brengen. De kans op condensvorming wordt dan verminderd.

Polycarbonate lichtdoorlatende platen zijn ook voor dit dakprofiel leverbaar.

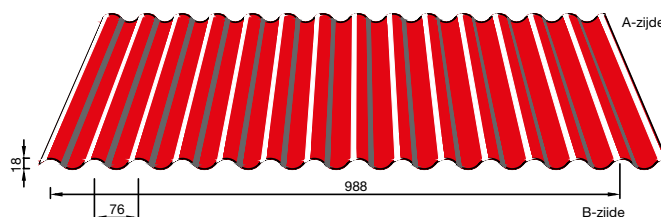



FINISH DAKGOLFPLAAT 42-960

SPECIFICATIES

Plaatdikte in mm	Gewicht in kg/m ²
0,63	
0,75	7,67
0,88	8,99

Staalkwaliteit: S280GD Galvalloy®

Overige diktes op aanvraag.

KLEUREN & COATINGS

De A-zijde is voorzien van een Tata Steel HPS200 Ultra®, Polyester, Prisma® of PVF2 coating. De B-zijde is voorzien van een 15 µm dikke lichtgrijze primer. U kunt de overspanningstabellen raadplegen via onze website www.finish-profiles.nl/zakelijk.

Coatings: HPS200 Ultra®

Polyester

Prisma®

PVF2


Kleuren: Diverse (zie website)

Het profiel 42-960 is geheel symmetrisch en daarom uniek in haar vorm. De plaat wordt geleverd in een dikte van 0.75 mm en in diverse coatingtypes (zie onder). Bij grote oppervlaktes heeft dit profiel een beter esthetisch resultaat. Wij adviseren om geen PVF2 coating voor daken te gebruiken.

Dit profiel wordt vaak gebruikt als vervanging van asbesthoudende golfplaten.

Het is ook mogelijk om een anticondensvilt op de achterzijde van de plaat te laten aanbrengen.

Polyester lichtdoorlatende platen zijn eveneens voor dit dakprofiel leverbaar.

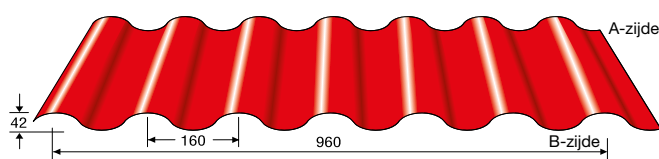



FINISH DAKPROFIEL 20-1090

SPECIFICATIES

Plaatdikte in mm	Gewicht in kg/m ²
0,50	4,50
0,55	4,95
0,63	5,67
0,70	6,30

Staalkwaliteit: S280GD Galvalloy®

KLEUREN & COATINGS

De A-zijde is voorzien van een Tata Steel HPS200 Ultra®, Polyester of PVF2 coating. De B-zijde is voorzien van een 15 mu dikke lichtgrijze primer. U kunt de overspanningstabellen raadplegen via onze website www.finish-profiles.nl/zakelijk.

Coatings: HPS200 Ultra®

Polyester

PVF2


Kleuren: Diverse (zie website)

Het dakprofiel 20-1090 is uniek voor de Nederlandse markt. Door zijn werkende breedte van 1090 mm is het profiel niet al te hoog. Hierdoor is er voor dit daktype een watergoot onder de overlap aangebracht. Deze zorgt ervoor dat bij eventuele doorslag het water toch naar de gootzijde wordt afgevoerd.

De overspanning c.q. draagkracht van dit profiel is echter wel geringer. Voor renovatieprojecten of daken, waarbij de overspanning door de gording afstand niet te zwaar tilt, is dit product een goed alternatief. Ook bij dak - op - dak constructies is dit profiel een passende keuze.

Als optie is het mogelijk een anti-condensvilt op de achterzijde van de plaat te laten aanbrengen. Op deze manier wordt de kans op condensvorming verminderd.

Lichtdoorlatende platen, met een glashelder polycarbonaat uitvoering, zijn ook voor dit dakprofiel leverbaar.

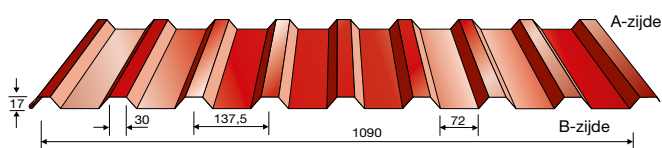



FINISH DAKPROFIEL 35-1000 LONGRIB

SPECIFICATIES

Plaatdikte in mm	Gewicht in kg/m ²
0,50	4,74
0,55	5,21
0,63	5,97
0,70	6,64

Staalkwaliteit: S280GD Galvalloy®

KLEUREN & COATINGS

De A-zijde is voorzien van een Tata Steel HPS200 Ultra®, Polyester of PVF2 coating. De B-zijde is voorzien van een 15 µm dikke lichtgrijze primer. U kunt de overspanningstabellen raadplegen via onze website www.finish-profiles.nl/zakelijk.

Coatings: HPS200 Ultra®

Polyester

PVF2


Kleuren: Diverse (zie website)

LongRib 35-1000 R is een van de meest verkochte dakprofielen. Doordat de opstaande zijdes van de plaat rechter op staan dan bij andere profielen is de plaat sterk. Esthetisch ziet het er strak uit. In combinatie met de Tata Steel HPS200 Ultra® coating is dit profiel van een zeer hoge kwaliteit.


Voor renovatieprojecten, of daken waarbij de overspanning door de gording afstand niet te zwaar tilt, is dit product een goed en goedkoop alternatief. Ook bij dak op dak constructies is dit profiel een goede en passende oplossing.

Als optie is het mogelijk een anti-condensvilt op de achterzijde van de plaat te laten aanbrengen. Op deze manier wordt de kans op condensvorming verminderd.


Lichtdoorlatende platen, met een glashelder polycarbonaat uitvoering, zijn ook voor dit dakprofiel leverbaar.

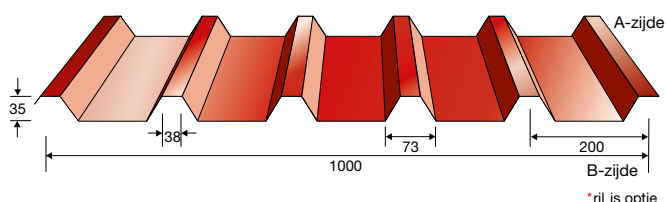

VLAK

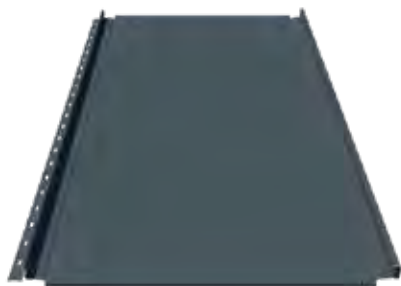


MET RIL

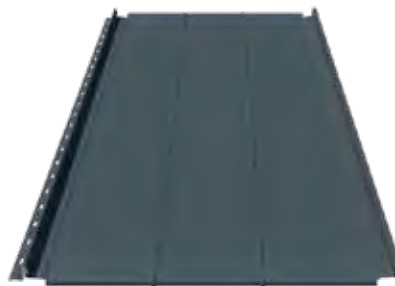

SPECIFICATIES

Plaatdikte in mm	Gewicht in kg/m ²
0,63	6,4

Staalkwaliteit: S280GD Galvalloy®

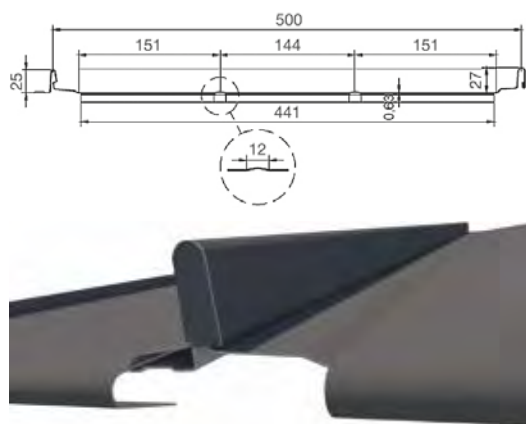

KLEUREN & COATINGS

De A-zijde is standaard voorzien van een Tata Steel Prisma® coating. De B-zijde is voorzien van een 15 µm dikke lichtgrijze primer. U kunt de overspanningstabellen raadplegen via onze verkoopafdeling.

Coatings: Prisma®

Overige coatings op aanvraag.

Kleuren: Prisma® 9007 - Orion

Prisma® 7016 - Anthracite

Overige kleuren op aanvraag.

Meer informatie nodig? Neem contact op via telefoon 0299-451200 of stuur een e-mail naar info@finish-profiles.nl.

FINISH KLIK FELSDAK 500

Bij de Finish Klik Felsdak worden platen in de lengterichting met zogenaamde staande felsverbindingen aan elkaar verbonden. De materiaaldikte bedraagt 0,63 mm. De standaard baanbreedte voor dit product is 500 mm ** en is verkrijgbaar in 2 verschillende uitvoeringen. De vlakke uitvoering is alleen geschikt voor daken met een vlakke ondergrond en de geribbelde uitvoering voor alle dak soorten. De maximale plaatlengte bedraagt 10 meter, langer op aanvraag.

De felsverbinding bestaat uit een enkele en verborgen montage en wordt door een unieke constructie aan elkaar geklikt. Met het fels-systeem wordt een waterdichte bekleding gemaakt voor daken en gevels met een hellingshoek vanaf 3°, bij voorkeur vanaf 7°.

Door de verhoogde 'brug' wordt vervorming van de zichtzijde voorkomen. Twee extra vouwen in de Finish Klik Felsdak zorgen voor strakke lijnen, die extra weerstand bieden tegen vervorming. Door de esthetische en strakke vorm, worden Felsdaken vaak door architecten voorgeschreven en gebruikt in de woningbouw, utiliteitsbouw, renovatie en recreatiewoningen.

Dit profiel kan aan de achterzijde worden voorzien van de Finish structuurmat, welke direct op het houten dak kan worden bevestigd. Deze mat absorbeert condens en kan ook dienen als damp doorlatende laag. Extra voordeel van de Finish structuurmat is dat het geluid met meer dan 15dB wordt verminderd.

**Medio 2019 ook verkrijgbaar in 293 mm en 190 mm.



FINISH PROFILES STAAT VOOR SERVICE

Finish Profiles heeft een ruim assortiment aan geïsoleerde panelen voor dak en wand, gemaakt van stalen platen gevuld met polyisocyanuraat. De Finish Iso panels onderscheiden zich door toonaangevende innovaties en kwaliteit. Hiermee heeft Finish Profiles een leidende positie in de Europese markt verworven. Finish Profiles geïsoleerde panelen worden geleverd in een scala aan kleuren en afwerkingen voor uw gebouw. Neem, voor meer informatie over de geschiktheid van een kleur voor uw project, contact op met onze afdeling verkoop.

Finish Profiles staat voor kwaliteit, snelheid en service.



PERSOONLIJK



**JARENLANGE ERVARING,
OPGERICHT IN 1985**



MAATWERK



KLANT IS KONING

SANDWICHPANELEN

ALGEMEEN

Finish Profiles heeft een ruim assortiment aan geïsoleerde panelen voor dak en wand gemaakt van stalen platen gevuld met polyisocyanuraat. De Finish Iso panels onderscheiden zich door toonaangevende innovaties en kwaliteit. Hiermee heeft Finish Profiles een leidende positie in de Europese markt.

Finish Profiles geïsoleerde panelen worden geleverd in een scala aan kleuren en afwerkingen voor uw gebouw. Neem, voor meer informatie over de geschiktheid van een kleur voor uw project, contact op met onze afdeling verkoop.

VOORDELEN VAN ONZE SANDWICHPANELEN ZIJN:

1. Een warme constructie-oplossing die al meer dan 25 jaar 100% uniforme thermische isolatie garandeert
2. Getest conform geldende normen door TNO en Factory Mutual en Prestaties conform geldende eisen
3. Een stijve en lichtgewicht constructie
4. Besparing op energie- en onderhoudskosten
5. Geen koudebruggen, inwendige condensatie, of gevaar voor corrosie
6. Enkelvoudig component, waardoor installatietijd gehalveerd wordt met minder risico op de bouwplaats
7. Betrouwbare kwaliteit, gefabriceerd onder ISO 9002 norm
8. Gevelsystemen met een groot aantal verschillende esthetisch opties, van geprofileerd tot vlak, in combinatie met onzichtbare bevestigingssystemen
9. Geen spouw in het paneel
10. Garantieverklaring
11. Een totaalpakket aan afwerkingsmaterialen
12. Specificaties beschikbaar volgens hedendaagse normen

OVERZICHT SANDWICHPANELEN DAK



FINISH ISO DAK3

Werkende breedte: 1000 mm



FINISH ISO DAK4

Werkende breedte: 1000 mm



FINISH ISO DAK4 ECO

Werkende breedte: 1000 mm



**FINISH ISO DAK TRAPEZOIDAL
1000 RW**

Werkende breedte: 1000 mm




**FINISH ISO DAK SINUSOIDAL
1000 SRW**

Werkende breedte: 1000 mm




**FINISH ISO DAKPANPLAAT
1000 RT**

Werkende breedte: 1000 mm



FINISH LICHTPLATEN

Werkende breedte: 1000 mm

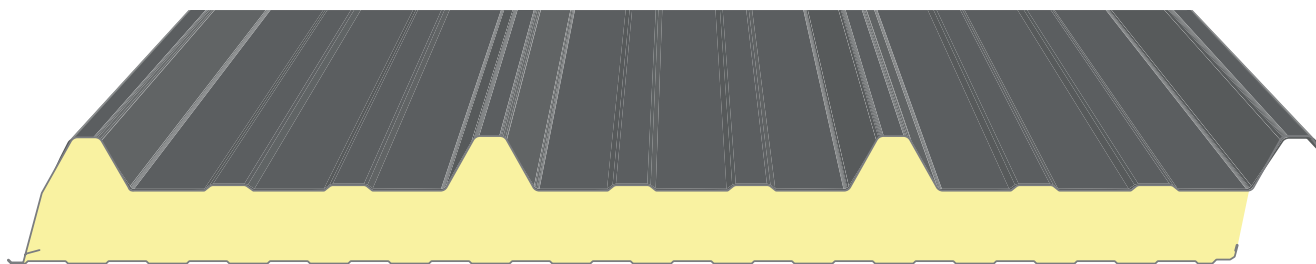

SPECIFICATIES

Profiel:	45-333-1000
Buitenplaat (mm):	0,50 (optie 0,63)
Binnenplaat (mm):	0,50 15mu (gebroken wit)
Werkende breedte:	1000mm
Brandklasse:	Bs2d0
Schone cutback:	50 - 200 mm
Kern:	PIR
Coatings:	HPS200 Ultra®*/ 200mu Plastisol / 25mu Polyester
Kleuren:	Zie website


* HPS200 kleuren - 10A05 Goosewing Grey, 7016 Antracite, 18B25 Merlin Grey

** Transporttoeslag van toepassing

FINISH ISO DAK3


Dit met 3 trapeziumvormige kronen uitgevoerde sandwichpaneel is geschikt voor gebouwen met een grote dakoverspanning. Ook draagt dit paneel bij aan een energiezuiniger gebouw. Voor het toepassen van ISO dakpanelen adviseren wij een minimale dakhelling van 10°. Het paneel kent diverse diktes van 20 mm tot en met 150 mm. De werkende breedte van het paneel is: 1000 mm. De minimale lengte van het paneel is 2500 mm en de maximale lengte is 21500 mm.


TECHNISCHE INFORMATIE

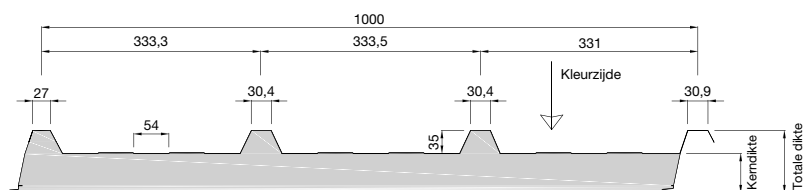

Kerndikte (mm)	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	150
Totale dikte (mm)	65	75	85	95	105	115	125	135	145	165	195
Rc Waarde (m²K/W)	1,04	1,57	2,10	2,54	3	3,5	4,01	4,52	4,98	5,85	7,16
Gewicht (kg/m²) 0,5 staal / 0,50 staal	10,7	11,1	11,5	11,9	12,3	12,7	13,11	13,5	13,9	14,7	15,9

* De isolatiewaarden van de bovenstaande panelen zijn berekend conform EN14509 en NEN1068 (incl. bevestigings, overgangswaarden en correctiefactor 'bouwkwaliteit').

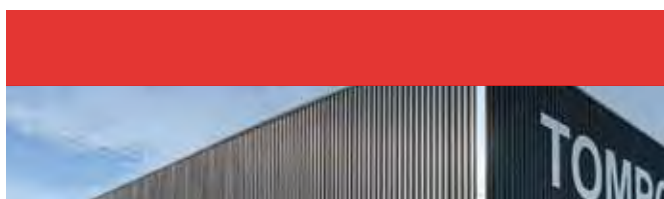

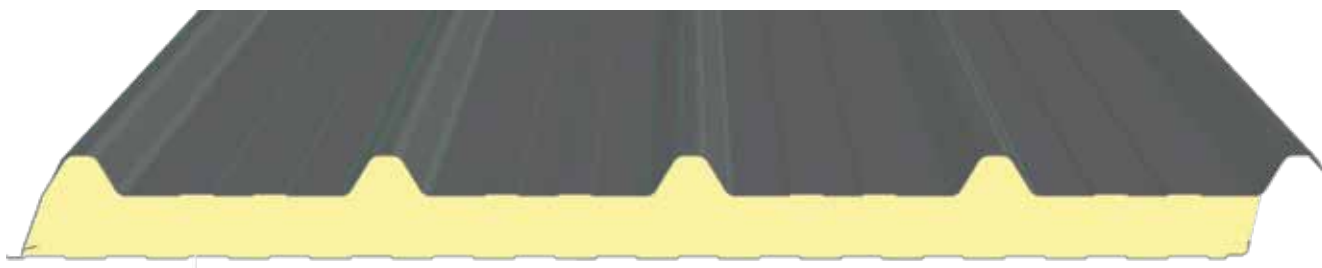

SPECIFICATIES

Profiel:	33-250-1000
Buitenplaat (mm):	0,5 (optie 0,63)
Binnenplaat (mm):	0,50 15mu (gebroken wit)
Werkende breedte:	1000mm
Brandklasse:	Bs2d0
Schone outback:	50 - 200 mm
Kern:	PIR
Coatings:	HPS200 Ultra@**/ 200mu Plastisol / 25mu Polyester
Kleuren:	Zie website


* HPS200 kleuren - 10A05 Goosewing Grey, 7016 Antracite, 18B25 Merlin Grey

** Transporttoeslag van toepassing

FINISH ISO DAK4

Door de 5 trapeziumvormige kronen is het Finish sandwichpaneel Dak4 uitermate geschikt voor een grote overspanning en heeft het een zeer goede isolatiewaarde. Voor het toepassen van ISO dakpanelen adviseren wij een minimale dakhelling van 10°. Het paneel kent diverse diktes van 30 mm tot en met 160 mm. De minimale lengte van het paneel is 2500 mm en maximale lengte is 21500 mm.


TECHNISCHE INFORMATIE

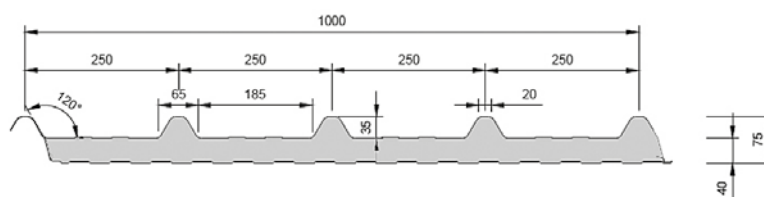

Kerndikte (mm)	30	40	50	60	70	80	90	100	110	130	160
Totale dikte (mm)	63	73	83	93	103	113	123	133	143	163	193
Rc Waarde (m²K/W)	1,57	2,10	2,54	3	3,5	4,01	4,52	4,98	5,45	6,33	7,3
Gewicht (kg/m²) 0,5 staal / 0,4 staal	11,1	11,5	11,9	12,3	12,7	13,1	13,5	13,9	14,3	15,1	16,3

* De isolatiewaarden van de bovenstaande panelen zijn berekend conform EN14509 en NEN1068 (incl. bevestigigers, overgangswaarden en correctiefactor 'bouwkwaliteit').



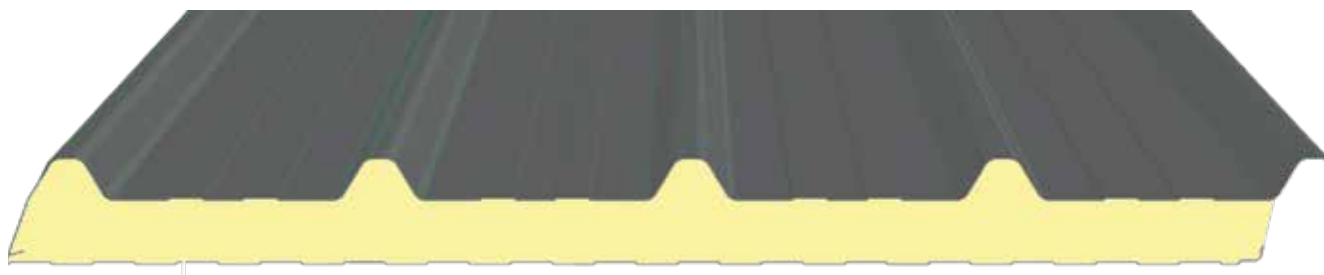

SPECIFICATIES

Profiel:	33-250-1000
Buitenplaat (mm):	0,50 (optie 0,63)
Binnenplaat (mm):	Aluminium stucco folie*
Werkende breedte:	1000
Schone cutback:	50 - 200 mm
Kern:	PIR
Coatings:	HPS200 Ultra®* / 200mu Plastisol / 25mu Polyester
Kleuren:	Zie website

* Aan de folie afgewerkte binnenzijde kunnen geen architectonische eisen worden gesteld op vlakheid van uiterlijk.


** Transporttoeslag van toepassing

*** HPS200 kleuren - 10A05 Goosewing Grey, 7016 Antracite, 18B25 Merlin Grey

FINISH ISO DAK4 ECO


Dit paneel is aan de binnenzijde voorzien van een aluminium stucco folie. Aan deze binnenzijde kunnen daarom onregelmatigheden voorkomen zoals deuken, vouwen en krasjes. Dit is een normale eigenschap van dit product en kan niet leiden tot afkeur of reclamatie. Voor het toepassen van ISO dakpanelen adviseren wij een minimale dakhelling van 10°. Het paneel kent diverse diktes van 30 mm tot en met 160 mm. De minimale lengte van het paneel is 2500 mm en maximale lengte van het paneel is 21500 mm.

TECHNISCHE INFORMATIE

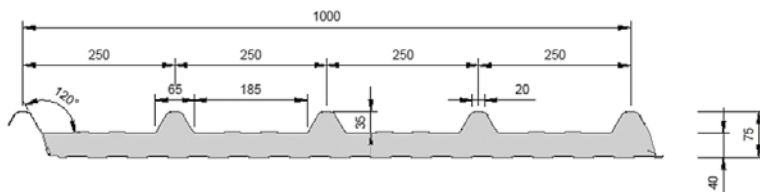

Kerndikte (mm)	30	40	50	60	70	80	90	100	110	130	160
Totale dikte (mm)	63	73	83	93	103	113	123	133	143	163	193
Rc Waarde (m²K/W)	1,57	2,10	2,54	3	3,5	4,01	4,52	4,98	5,45	6,33	7,3
Gewicht (kg/m²) 0,5 staal / 0,4 staal	6,95	7,35	7,75	8,15	8,45	8,85	9,35	9,75	10,15	10,95	12,15

* De isolatiewaarden van de bovenstaande panelen zijn berekend conform EN14509 en NEN1068 (incl. bevestigings, overgangswaarden en correctiefactor 'bouwkwaliteit').

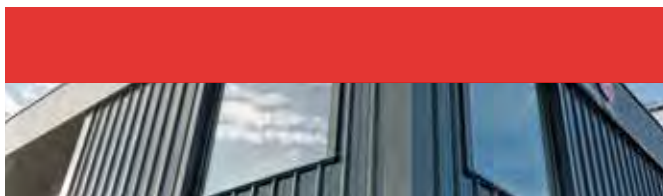




SPECIFICATIES

Profiel:	35-333-1000
Buitenplaat (mm):	0,50 (optie 0,63)
Binnenplaat (mm):	0,40 15mu (gebroken wit)
Werkende breedte:	1000mm
Schone cutback:	20 - 200 mm
Brandklasse:	Bs2d0
Kern:	PIR
Coating:	200mu Plastisol XL, Spectrum
Kleuren:	Zie website

* Transporttoeslag van toepassing

FINISH ISO DAK TRAPEZOIDAL 1000 RW


Het Trapezoidal 1000 RW sandwichpaneel met zichtbare bevestiging is geschikt voor gebouwen met een minimale dakhelling van 4°. Dit paneel kan snel worden gemonteerd en biedt een hogere thermische isolatie dan een paneel met een traditioneel werkende breedte. Het dakpaneel is zowel aan de binnen- en buitenkant afgedicht. Het paneel kent diverse diktes van 40 mm tot en met 150 mm. De minimale lengte van het paneel is 2000 mm en maximale lengte van het paneel is 20000 mm.

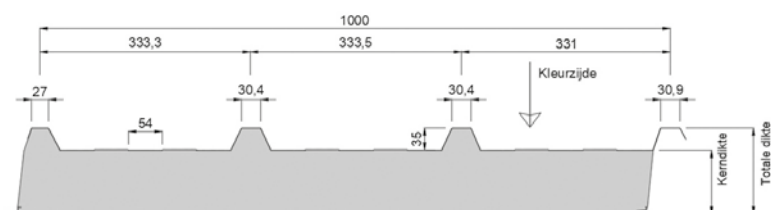


TECHNISCHE INFORMATIE

Kerndikte (mm)	40	50	60	70	80	100	115	120	137	150
Totale dikte (mm)	75	85	95	105	115	125	135	145	155	175
Rc Waarde (m²K/W)	1,72	2,22	2,71	3,21	3,60	4,50	5,28	5,60	6,37	6,83
Gewicht (kg/m²) 0,5 staal / 0,4 staal	9,9	10,3	10,7	11,0	11,5	12,3	12,8	13,1	13,7	14,2

* De isolatiewaarden van de bovenstaande panelen zijn berekend conform EN14509 en NEN1068 (incl. bevestigigers, overgangsweerstanden en correctiefactor 'bouwkwaliteit').

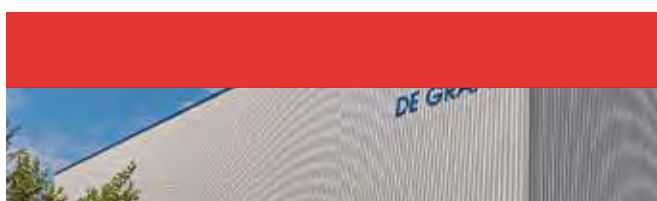

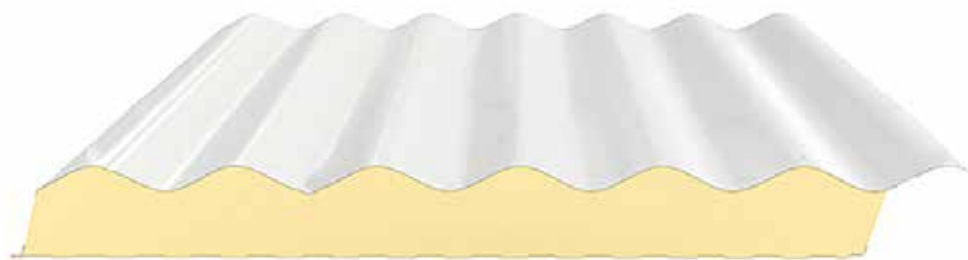

SPECIFICATIES


Profiel:	30-167-1000
Buitenplaat (mm):	0,50
Binnenplaat (mm):	0,40 15mu (gebroken wit)
Werkende breedte:	1000mm
Schone cutback:	20 – 200 mm
Brandklasse:	Bs2d0 (optioneel Bs1d0)
Kern:	PIR
Coating:	200mu Plastisol XL, Spectrum
Kleuren:	Zie website

* Transporttoeslag van toepassing

FINISH ISO DAK SINUSOIDAL 1000 SRW


Sinusoidal 1000 SRW is een geïsoleerd dakpaneel met golfplaatprofilering en zichtbare bevestiging. Het paneel is geschikt voor gebouwtoepassingen met een dakhelling van 4°, of meer na doorbuiging. Het paneel kent diverse diktes van 40 mm tot en met 80 mm. De minimale lengte van het paneel is 1800 mm en maximale lengte van het paneel is 17800 mm.


TECHNISCHE INFORMATIE

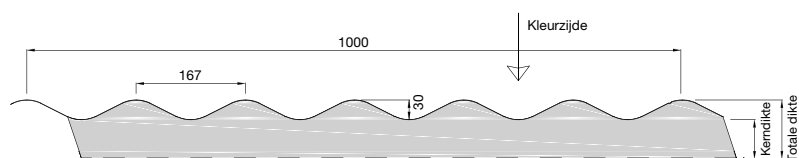

Kerndikte (mm)	40	60	80
Totale dikte (mm)	70	90	110
Rc Waarde (m²K/W)	2,40	3,40	4,35
Gewicht (kg/m²) 0,5 staal / 0,4 staal	10,3	11,3	12,0

* De isolatiewaarden van de bovenstaande panelen zijn berekend conform EN14509 en NEN1068 (incl. bevestigigers, overgangsweerstanden en correctiefactor 'bouwkwaliteit').

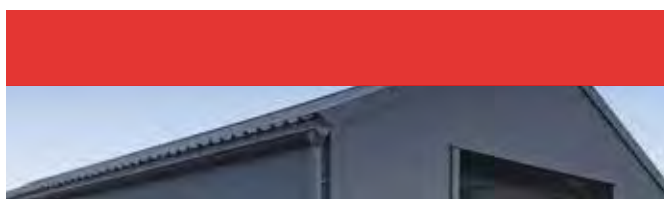

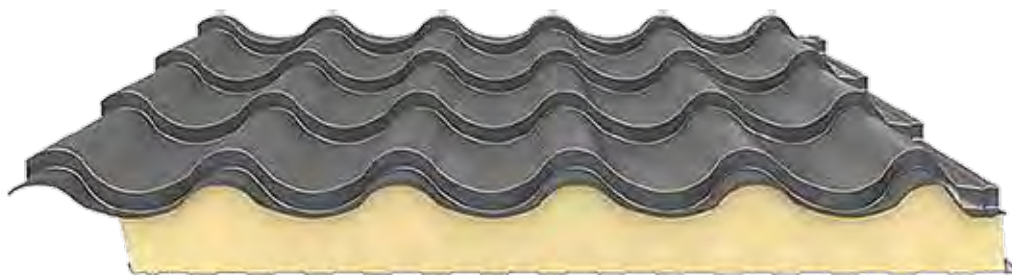

SPECIFICATIES


Profiel:	40-200-1000
Buitenplaat (mm):	0,50 (optie 0,63)
Binnenplaat (mm):	0,40 15mu (gebroken wit)
Werkende breedte:	1000mm
Schone cutback:	Standaard 160 mm
Brandklasse:	Bs2d0
Kern:	PIR
Coating:	200mu Plastisol XL, Spectrum
Kleuren:	XL 200: 7016 Antracite, 9005 Zwart, 04C39 Terracotta Destral: Terracotta en Antraciet

* Transporttoeslag van toepassing

FINISH ISO DAKPANPLAAT 1000 RT

De Finish geïsoleerde dakpanplaat 1000 RT ziet eruit als een traditionele dakpan. Dit geïsoleerde paneel is geschikt voor elk gebouw met een dakhelling van 12°, of meer na doorbuiging. Het traditionele uiterlijk verbergt een geavanceerd isolatietype. Het voldoet aan de hedendaagse normen en is eenvoudig te monteren. Het dakpaneel is zowel aan de binnen- en buitenkant afgedicht. Het paneel kent diverse diktes van 45 mm tot en met 100 mm. De minimale lengte van het paneel is 2100 mm en maximale lengte van het paneel is 15750 mm.


TECHNISCHE INFORMATIE

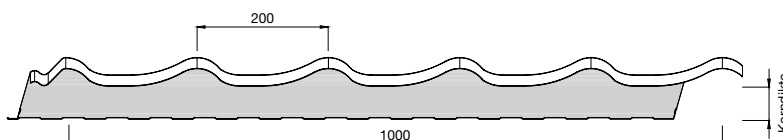

Kerndikte (mm)	45	60	80	100
Totale dikte (mm)	85	100	120	140
Rc Waarde (m²K/W)	2,10	2,85	3,85	4,85
Gewicht (kg/m²) 0,5 staal / 0,4 staal	10,5	11,3	12,1	12,9

* De isolatiewaarden van de bovenstaande panelen zijn berekend conform EN14509 en NEN1068 (incl. bevestigings, overgangswaarden en correctiefactor 'bouwkwaliteit').




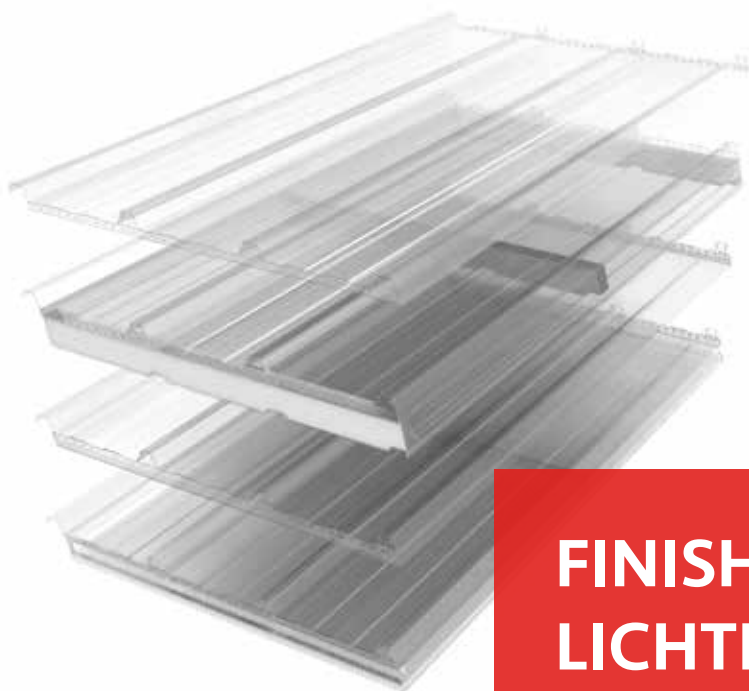

FINISH LICHTPLATEN

Finish Profiles voert twee soorten licht-doorlatende platen, namelijk de Polyester- en de glasheldere Polycarbonaat plaat. Deze platen worden toegepast in zowel de bouw, de agrarische - als de particuliere sector. De platen worden gekarakteriseerd door hun optisch heldere lichtdoorlaat en exceptionele slagvastheid. De platen kunnen worden toegepast in een diversiteit aan toepassingen met variërende temperaturen tussen de -20 tot +100 graden Celsius. Polycarbonaat platen voldoen aan de hoogste kwaliteits-eisen m.b.t. slagvastheid, lichttransmissie, vormvastheid, kleurechtheid en brand-veiligheid (M1-B1-Class1).

Naast enkelvoudige platen levert Finish Profiles ook geïsoleerde uitvoeringen voor het toepassen tussen sandwichpanelen, deze kunnen worden uitgevoerd in zowel Polyester als Polycarbonaat. Daarnaast vereist de montage van lichtplaten speciale bevestigingsmiddelen. Onze verkoopafdeling informeert u graag over de verschillende mogelijkheden.

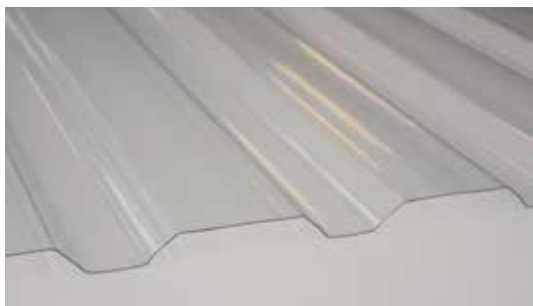



OVERZICHT SANDWICHPANELEN WAND



FINISH ISO WAND SDW1150

Werkende breedte: 1150 mm
Lengte: 21500 mm



FINISH ISO WAND SFIX SDW VB 1000

Werkende breedte: 1000 mm
Lengte: 21500 mm



FINISH ISO WAND SINUSOIDAL 1000 SRW

Werkende breedte: 1000 mm
Lengte: 17800 mm



FINISH ISO WAND 1000 AWP

Werkende breedte: 1000 mm
Lengte: 17000 mm



SPECIFICATIES

Profiel:	1150 LL / MR
Buitenplaat (mm):	0,50 (optie 0,63)
Binnenplaat (mm):	0,50 15mu (gebroken wit)
Werkende breedte:	1150mm
Brandklasse:	Bs2d0
Kern:	PIR
Coating:	HPS200 Ultra® / 200mu Plastisol / 25mu Polyester
Kleuren:	Zie website


* Transporttoeslag van toepassing.

** HPS200 kleuren - 7016 Antracite, 12B29 Juniper Green

FINISH ISO WAND SDW1150


De SDW 1150 is een geïsoleerd wandpaneel met een boxrib- of microrib geprofileerde voorzijde. Het paneel heeft een werkende breedte van 1150 mm en kan zowel horizontaal als verticaal bevestigd worden. De bevestigingen zijn onverdekt en het paneel kan eenvoudig worden verwerkt in combinatie met het plaatsen van deuren en kozijnen. Het wandpaneel is zowel aan de binnen- en buitenkant afgedicht. Het paneel kent diverse diktes van 40 mm tot en met 120 mm. De minimale lengte van het paneel is 2500 mm en de maximale lengte is 21500 mm.

TECHNISCHE INFORMATIE

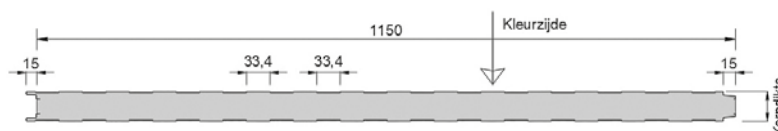

Kerndikte (mm)	40	60	80	100	120
Rc Waarde (m²K/W)	1,80	2,70	3,60	4,60	5,50
Gewicht (kg/m²) 0,5 staal / 0,5 staal	10,78	11,70	12,60	13,50	14,30

* De isolatiewaarden van de bovenstaande panelen zijn berekend conform EN14509 en NEN1068 (incl. bevestigings, overgangswaarden en correctiefactor 'bouwkwaliteit').

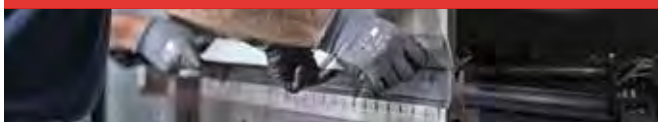



SPECIFICATIES

Profiel:	1000 LL / MR
Buitenplaat (mm):	0,50 (optie 0,63)
Binnenplaat (mm):	0,50 15mu (gebroken wit)
Werkende breedte:	1000mm
Brandklasse:	Bs2d0
Kern:	PIR
Coatings:	HPS200 Ultra®* / 200mu Plastisol / 25mu Polyester
Kleuren:	Zie website


* HPS200 kleuren - 7016 Antracite, 12B29 Juniper Green

** Transporttoeslag van toepassing

FINISH ISO WAND SFIX SDW VB 1000

Het SFIX SDW VB 1000 is een wandpaneel met verdeckte bevestiging. Het paneel heeft een werkende breedte van 1000 mm. Door de unieke bevestiging wordt dit paneel vaak door architecten voorgeschreven om de esthetiek van een gebouw te optimaliseren. Dit paneel wordt voor horizontale- evenals verticale gevel toepassingen gebruikt. De licht geprofileerde buitenplaat kan zowel voorzien worden van een boxrib- of microrib profilering. Het wandpaneel is zowel aan de binnen- en buitenkant afgedicht. Het paneel is leverbaar in diverse diktes van 60 mm tot en met 120 mm. De minimale lengte van het paneel is 2500 mm en de maximale lengte is 21500 mm.


TECHNISCHE INFORMATIE

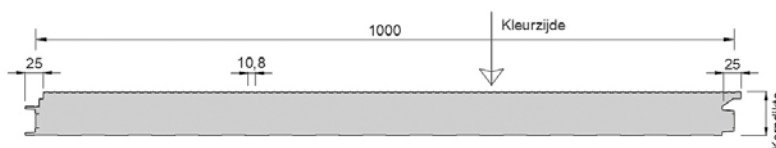

Kerndikte (mm)	60	80	100	120
Rc Waarde (m²K/W)	2,6	3,6	4,6	5,5
Gewicht (kg/m²) 0,5 staal / 0,5 staal	12,05	12,85	13,65	14,45

* De isolatiewaarden van de bovenstaande panelen zijn berekend conform EN14509 en NEN1068 (incl. bevestigings, overgangswaarden en correctiefactor 'bouwkwiteit').



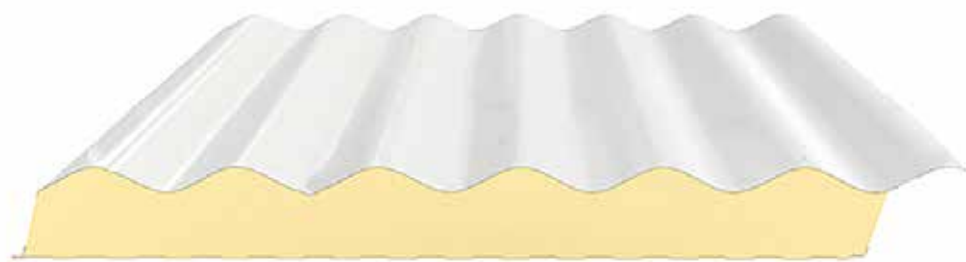

SPECIFICATIES


Profiel:	30-167-1000
Buitenplaat (mm):	0,50
Binnenplaat (mm):	0,40 15mu (gebroken wit)
Werkende breedte:	1000mm
Schone cutback:	20 – 200 mm
Brandklasse:	Bs2d0 (optioneel Bs1d0)
Kern:	PIR
Coating:	200mu Plastisol XL, Spectrum
Kleuren:	Zie website

* Transporttoeslag van toepassing

FINISH ISO WAND SINUSOIDAL 1000 SRW


Het Sinusoidal 1000 SRW is een geïsoleerd wandpaneel met golfplaatprofilering en zichtbare bevestiging. Dit sandwichpaneel kan ook worden gebruikt als dakpaneel. Het wandpaneel is zowel aan de binnen- en buitenkant afgedicht. Het paneel is leverbaar in diverse diktes van 40 mm tot en met 80 mm. De minimale lengte van het paneel is 1800 mm en maximale lengte van het paneel is 17800 mm.

TECHNISCHE INFORMATIE

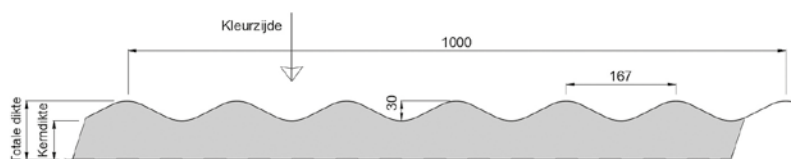

Totale dikte (mm)	40	60	80
Kerndikte (mm)	70	90	110
Rc Waarde (m²K/W)	2,40	3,40	4,35
Gewicht (kg/m²) 0,5 staal / 0,4 staal	10,3	11,3	12,0

* De isolatiewaarden van de bovenstaande panelen zijn berekend conform EN14509 en NEN1068 (incl. bevestigigers, overgangswaarden en correctiefactor 'bouwkwaliteit').

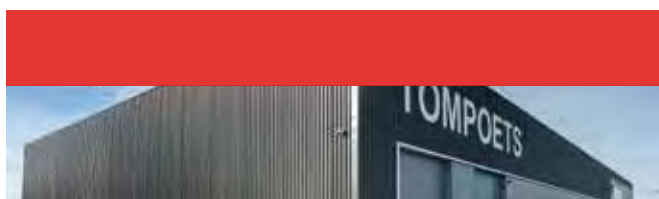




SPECIFICATIES

Profiel:	1000 AWP
Buitenplaat (mm):	0,50 (optie 0,63)
Binnenplaat (mm):	0,40 15mu (gebroken wit)
Werkende breedte:	1000mm
Brandklasse:	Bs2d0
Kern:	PIR
Coating:	200mu Plastisol XL, Spectrum
Kleuren:	Zie website


** *Transporttoeslag van toepassing

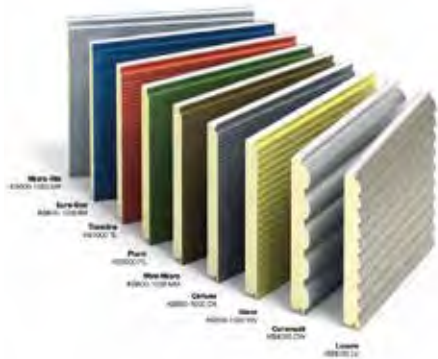

FINISH ISO WAND 1000 AWP

Het architectonische gevelpaneel 1000 AWP is ontworpen voor commerciële en industriële gebouwen met een hightech uitstraling, waarbij esthetiek en markant voorkomen een belangrijke rol spelen. De panelen kunnen zowel in de lengte als in de breedte gebogen worden. Hoeken kunnen worden geknikt of in verstek worden uitgevoerd. Het wandpaneel is zowel aan de binnen- en buitenkant afgedicht. Het paneel is leverbaar in diverse diktes van 45 mm tot en met 150 mm. De minimale lengte van het paneel is 1800 mm en de maximale lengte is 17000 mm.

TECHNISCHE INFORMATIE

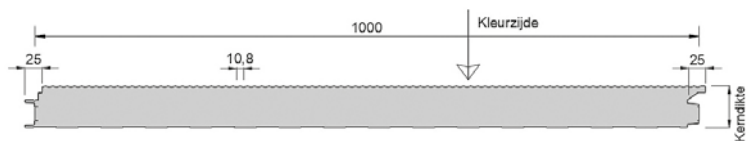

Kerndikte (mm)	45	60	70	80	100	120	140	150
Rc Waarde (m²K/W)	1,75	2,65	3,20	3,70	4,70	5,70	6,70	7,20
Gewicht (kg/m²) 0,5 staal / 0,4 staal	9,0	9,6	10	10,40	11,20	12	12,80	13,20

* De isolatiewaarden van de bovenstaande panelen zijn berekend conform EN14509 en NEN1068 (incl. bevestigings, overgangswaarden en correctiefactor 'bouwkwaliteit').





FINISH AQUA SYSTEMS

Binnen het totale pakket van dak- en wandbeplating biedt Finish Profiles ook regenwatersystemen aan. Het Finish Aqua System onderscheidt zich door verfijnd design, eenvoudige montage en lange levensduur.


Het Finish Aqua System wordt vervaardigd uit gegalvaniseerd staal met aan beide zijden een KARAT coating, een zeer hoogwaardig coatingsysteem met een totale oppervlakte coating van 45-50 µm. Het oppervlak is bestand tegen slijtage, krassen en weersinvloeden. De coating heeft een uitstekende glans en kleurstabiliteit en biedt een uitstekende corrosiebescherming tot milieucategorie C5. Op dit product wordt 20 jaar garantie gegeven.

Het Finish Aqua System bestaat uit verschillende onderdelen en biedt bij de montage een snelle en flexibele verwerking. Finish Aqua System is leverbaar in diverse kleuren. Voor verdere technische informatie verwijzen wij u naar onze website: www.finish-profiles.nl/zakelijk.

Leverbaar in de kleuren RAL 9002 wit, RAL 9005 Zwart en RAL7011 IJzergrijs. Overige kleuren op aanvraag.

DOORSNEDEN AFVOERSYSTEMEN

toplaag highbuild
polyester
primer
passiveringslaag
zinklaag
staalkern
zinklaag
passiveringslaag
primer
toplaag plastisol



RAL
9002

RAL
9005

RAL
7011

Aluzink

OVERZICHT AQUA SYSTEMS



GOOT
Diameter: 125mm of 150mm



**BINNENHOEK/
BUITENHOEK**



HOEKSTUK 90°



**EINDSTUK RECHTS/
LINKS**



GOOTBEUGEL



VERBINDINGSTUK



GOOTUITLOOP



PIJP



BOCHT



MUURBEUGEL



PIJPUITLOOP



BEUGEL


BEVESTIGINGS-MATERIAAL

Het monteren van stalen dak- en gevelbeplating vraagt om de juiste bevestigingsmiddelen. Omdat niet alle platen met dezelfde schroef kunnen worden gemonteerd heeft Finish Profiles een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen. De juiste schroefkeuze is afhankelijk van:

1. Schroefkwaliteit
2. RVS
3. Bi-metaal

4. Verzinkt
5. De achterliggende ondergrond
6. Houten gordingen/regels
7. Dun staal
8. Stalen gordingen
9. Warmgewalst staal
10. Benodigd klembereik (sandwichpanelen)

Vraag onze verkoopafdeling naar de optimale keuze voor bevestigingsmaterialen.



30 jaar Garantie

KINGI® STALEN DAKPANPLAATSCHROEF

De beste corrosiebestendigheid in de markt met 30 jaar garantie. Voor een snelle en eenvoudige montage van dakpanplaten op een houten onderconstructie.

Materiaal:

1. C1022 of vergelijkbaar
2. Kern en oppervlak gehard met niet-gelegeerd staal
3. Staal verzinkt

Lengte schroef: 32 mm

Speciale CrownD-kop (stevige constructie)



ZELFBORENDE PANEEL SCHROEF

De voornaamste toepassing van deze schroeven is bij het monteren van sandwichpanelen.

Materiaal:

1. Bimetaal of RVS A2
2. Staal verzinkt

Zeskantkop 5/16, kan ook in kleur (poedercoaten)

Afdichtingsring 16, 19, 22 of 25 mm, voorzien van 2,5 mm EPDM


Boorpunt 1: voor houten constructie

Boorpunt 2: voor maximaal 3,5 mm stalen constructie

Boorpunt 3: voor maximaal 6,0 mm stalen constructie

Boorpunt 5: voor 4 mm – 12 mm stalen constructie

Lengte: klembereik afhankelijk dikte paneel.



STITCHER (BOORSCHROEF)

Deze schroef staat over het algemeen bekend onder de roepnaam "STITCHER". Deze schroef wordt toegepast bij de montage van profielplaten op dun plaatmateriaal.

Materiaal:

1. Bimetaal
2. RVS SUS 410
3. Staal verzinkt

Zeskantkop / plat bolkop TX-25, kan ook in kleur (natlakken)


Afdichtingsring 10, 12, 14 en 16 mm, voorzien van 2,5 mm EPDM

Boorpunt 1: voor 2 x 1,25 mm

Boorpunt 2: voor maximaal 3,5 mm

Boorpunt 3: voor 2 mm – 5 mm stalen constructie

Boorpunt 5: voor 4 mm – 12 mm stalen constructie



ZELF BORENDE SCHROEF VOOR STALEN CONSTRUCTIES

Een hoogwaardige gegalaniseerde zelf borende schroef met als kopteken VZ. Deze uitvoering is met name geschikt voor de montage van dak- en gevelbekleding op de onderconstructie van staal in de dikte variërend van 4 tot en met 11 mm.

Materiaal:

1. RVS met koolstofstalen boorpunt
2. Staal verzinkt

Zeskantkop 5/16, kan ook in kleur (poedercoaten)

Aangeperste ring

Boorpunt 5: voor 4 mm – 12 mm stalen constructie



OVERLAP TEKS

Een zelf borende gegalaniseerde schroef met het kenmerk VZ.

Een schroef die met name wordt toegepast bij montage van daken van dak- en gevelplaten op een stalen onderconstructie.


Materiaal:

1. RVS, SUS 410
2. Staal verzinkt

Zeskantkop 1/4, kan ook in kleur (poedercoaten)

Aangeperste ring

Boorpunt 2: voor maximaal 3,5 mm



ZELFBORENDE SCHROEF MET VASTE KLEURKOP

De schroef met de vaste kleurkop, 6-kantig en met een kopdiameter van 3/8, ook wel 'Color Fast' genoemd en geschikt voor o.a. montage op hout, binnendoos en gordingen tot 1,5 mm dikte. Deze schroef wordt gekenmerkt door het kopteken R.

Materiaal:

1. Staal verzinkt

Zeskantkop 3/8 zeskant nylon

Boorpunt 2: boorcapaciteit min. 1,5 – max. 3,5 mm

Materiaal:

1. RVS met koolstofstalen boorpunt

Zeskantkop 11 mm zeskant nylon

Boorpunt 1: boorcapaciteit min. 0,5 – max. 2 x 1,25 mm

GORDINGEN & WANDREGELS

Gordingen (en wandregels) nemen een steeds belangrijkere plaats in, zowel bij de bouw van dakconstructies, als bij gevels.

WAAROM GORDINGEN?

Bij toepassing in het dak is de naam gordingen het meest gebruikt. Bij toepassing in de gevel is de benaming wandregels. In beide gevallen mogelijk in combinatie met sandwichpanelen en enkelvoudige profielplaten.

VOORDELEN VAN BOUW MET GORDINGEN/WANDREGELS:

Optimale vormgeving

1. Hoge draagkracht
2. Laag eigen gewicht
3. Relatief laag transportvolume
4. Constant kwaliteitsniveau.


Gordingen en wandregels zijn verkrijgbaar in verschillende vormen en systemen. Deze kunnen van (slob)gaten worden voorzien. Finish Profiles levert:

Z-gordingen

doorgaande ligger of
overlapsysteem

C-gordingen

doorgaande ligger



Alle gordingen worden vervaardigd uit verzinkt staal met een minimum vloeigrens van 350 N/mm² (kwaliteit S350 GD + Z275). De standaarddiktes zijn 1,50-2,00-2,50-3,00 mm en afhankelijk van het gordingtype (zie voor verdere details onze website).


Accessoires als noktrekkers, koppelpijpen, sloofgaten en randgordingen zijn ook via Finish Profiles verkrijgbaar.



HOE GORDINGEN TE BESTELLEN?


GORDINGEN

Voor het zo goed mogelijk verwerken van uw order schetsen wij wat voorbeelden van het berekenen c.q. bestellen van de benodigde gordingen. Afbeelding A geeft de overlapping van de Z-gordingen aan. Afbeelding B (zie volgende blz.) is een tweevelds Z-ligger maar geldt ook voor C-gordingen dan wel met aanpassing van gatenpatroon.

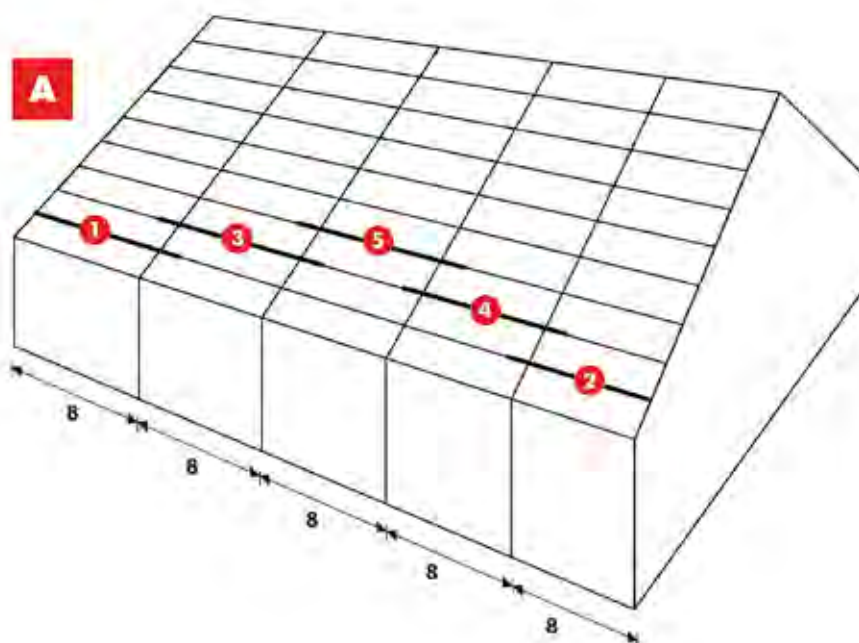



BEDRIJFSHAL MET EEN RECHTHOEKIGE PLATTEGROND

Gegevens:	Spantafstand 8 meter gemeten van hart op hart
Eindveld:	Z-240 profiel, 2,5 mm dik
Tussenveld:	Z-240 profiel, 2,0 mm dik
Overlapsysteem:	Lengte overlap K1 = 335 mm Lengte overlap K2 = 635 mm

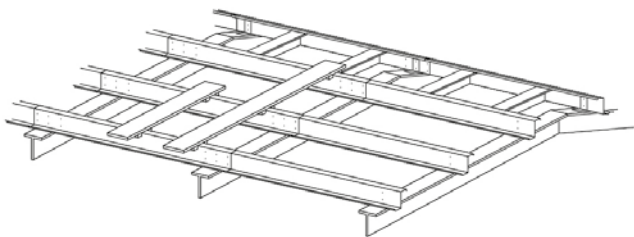

HULPMIDDELEN BIJ HET BEPALEN VAN HET GATENPATROON


1. Kijk van goot naar nok
2. Coördinaten van links naar rechts
3. Bovenflens naar nok gericht
4. Onderflens naar goot gericht

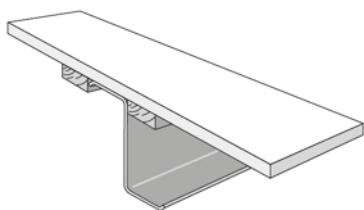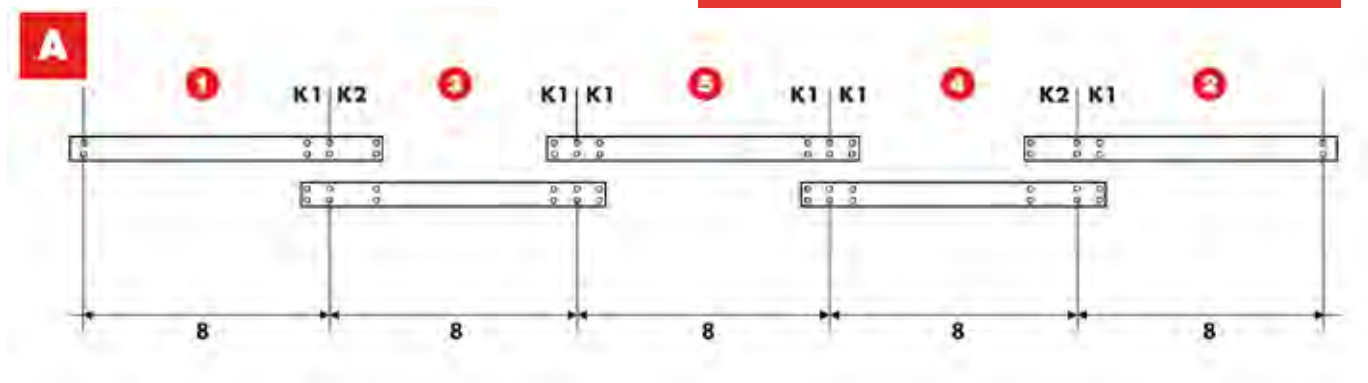

DAK GORDINGEN

Het is raadzaam om bij het toepassen van dak gordingen gebruik te maken van koppelingen/afstandshouders. Deze vergemakkelijken de montage van de te monteren dakelementen, doordat deze de gordingen op hun plaats houden. Tevens kunnen de koppelingen/afstandshouders dienst doen als steun bij het belopen van het dakvlak.

Wij adviseren u de bovenflens van de gording naar de nok van het te bouwen object te richten. Z-gordingen behoren minimaal 5 mm vrij te liggen van de onderconstructie. Voor de C-gordingen adviseren wij rekening te houden met de plaats van de gaten en mede daar door is het verstandig de afstand tot de onderconstructie op 10 mm te houden.

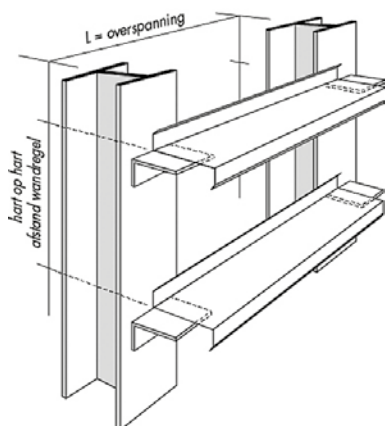

WAND GORDINGEN

Over het algemeen worden Z-gordingen met de flens naar buiten en naar onder gericht gemonteerd. C-gordingen worden met de flens naar boven gericht gemonteerd.

Z-gordingen dienen ook deze keer zeker 5 mm vrij te liggen van de onderliggende constructie. Voor C-gordingen geldt ook hier dat in verband met het plaatsen van de gaten, de vrijheid tot de onderconstructie op 10 mm minimaal gehouden moet worden.

GORDINGEN


Z + C PROFIEL TABELLEN

Z Profiel	Gewichten p. dikte kg/m				Maatvoering profiel mm			Gaten	Maatvoering lijf mm		
	1,50	2,00	2,50	3,00	H	WFb	D1	Ø	A	B	C
Z-120	2,84	3,78			120	50	15	14	31	120	29
Z-140	3,07	4,10			140	50	20	14	36	140	34
Z-180	4,02	5,35			180	65	20	18	46	180	44
Z-210	4,37	5,82	7,28		210	65	20	18	61	210	59
Z-240		6,01	8,26	9,91	240	75	20	18	46	240	44
Z-270		7,08	8,85	10,62	270	75	20	18	51	270	49
Z-300		7,55	9,44	11,33	300	75	20	18	61	300	59

C Profiel	Gewichten p. dikte kg/m				Maatvoering profiel mm			Gaten	Maatvoering lijf mm		
	1,50	2,00	2,50	3,00	H	WFb	D1	Ø	A	B	C
C-140	3,47	4,63			140	60	22	14	20	100	20
C-180	3,94	5,26			180	60	22	14	20	140	20
C-210	4,30	5,73	7,16		210	60	22	14	20	170	20
C-240		6,20	7,75	9,30	240	60	22	14	20	200	20
C-270		6,67	8,34	10,01	270	60	22	14	20	230	20
C-300		7,14	8,93	10,72	300	60	22	14	20	260	20


GORDINGEN

Z + C PROFIEL

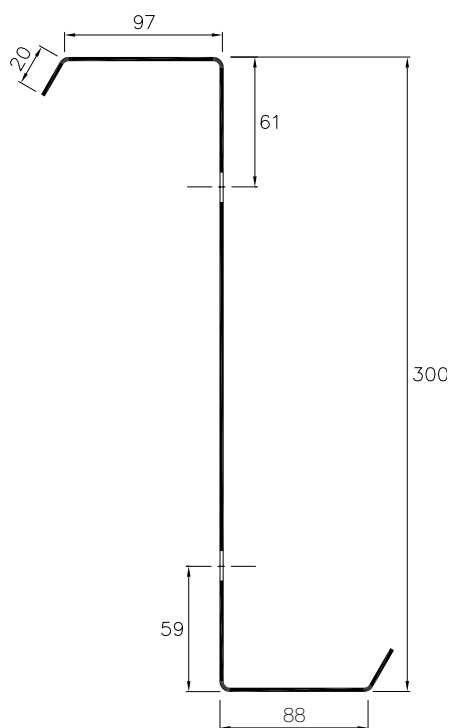

Z 300
2.0 mm
2.5 mm
3.0 mm

Z PROFIEL

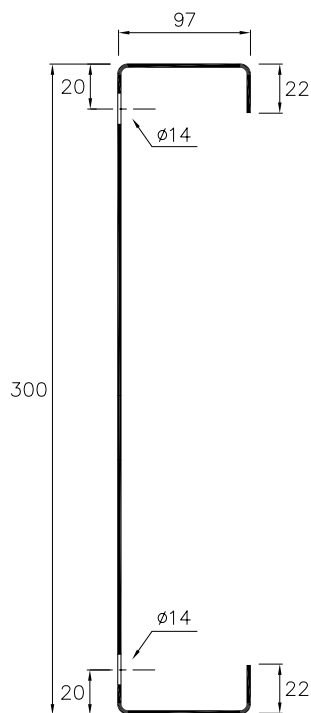


C 300
2.0 mm
2.5 mm
3.0 mm

C PROFIEL



OMEGA PROFIEL

In ons assortiment zijn ook opgenomen de Omega profielen. Deze zijn standaard verkrijgbaar in de volgende hoogtes; 70, 130 en 170 mm. Het basismateriaal hiervoor is sendzimir verzinkt staal, in een dikte die kan variëren van 1,25 mm tot 1,60 mm. Afhankelijk van de belasting kan met deze Omega profielen een overspanning van ca. 5 meter worden gehaald.

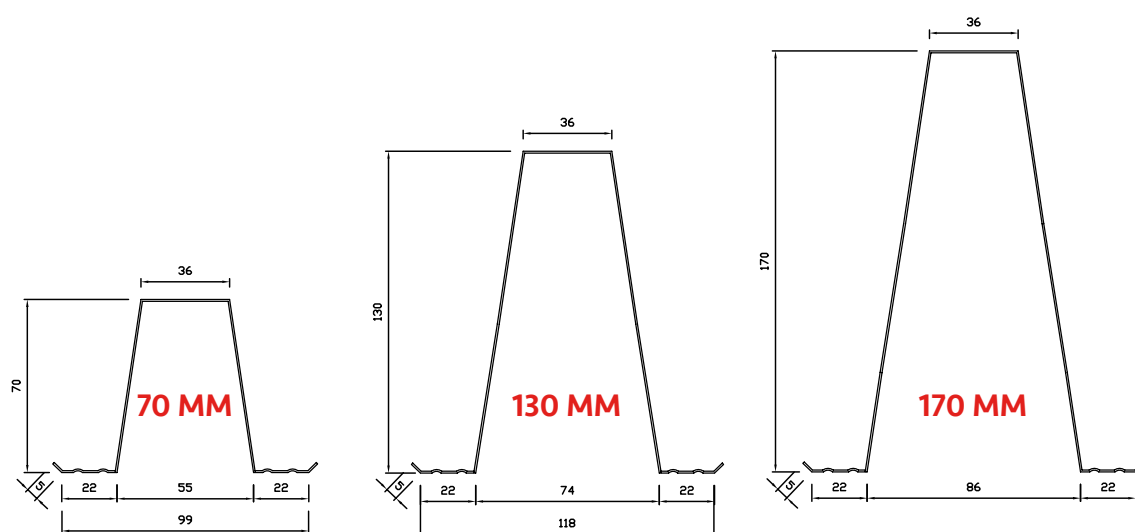

Dikte in mm	70 mm hoog	130 mm hoog	170 mm hoog
1,25	2,11 kg/m1	3,24 kg/m1	4,12 kg/m1
1,60	2,70 kg/m1	4,14 kg/m1	5,28 kg/m1



DISPLAY MATERIALEN



OVERZICHT DISPLAY MATERIALEN

Finish Profiles heeft diverse display mogelijkheden om de artikelen nog beter aan uw klant te presenteren. De displays kunnen ook worden uitgevoerd met uw bedrijfslogo. Vraag onze verkoopafdeling naar de beschikbare mogelijkheden.



DISPLAY 1



DISPLAY 2

COILS

Binnen de Finish Group bevindt zich ook het onderdeel Finish Coils dat zich voornamelijk bezig houdt met de handel in het basismateriaal rollen staal of wel coils. Deze coils worden niet alleen verhandeld binnen Nederland maar ook ver daarbuiten.

Bedrijven die zelf beschikken over een walsstraat en/of apparatuur om te slitten en zelfstandig zetwerk te maken komen in aanmerking om deze coils bij ons af te nemen. Voordeel is dat er per productie-locatie geen grote hoeveelheid coils in een keer behoeven te worden afgenomen. Door de logistieke manier van werken kan Finish Profiles snel en efficiënt de coils op de gewenste locatie afleveren.

Coils zijn in diverse kleuren leverbaar in de coatings Colorcoat® HPS200 Ultra®, Colorcoat® EGP en Colorcoat® Polyester. Vraag onze verkoop binnendienst voor de actuele coil lijst of zie onze website www.finish-profiles.nl/zakelijk voor verdere details.





GEÏSOLEERD



NIET GEÏSOLEERD



SCHUREN, BERGINGEN & GARAGES

FINISH PROFILES PRE-FAB SCHUREN EN BERGINGEN

Op zoek naar extra opbergruimte? Dan zit u goed bij Finish Profiles! Wij produceren en leveren standaard schuren en bergingen van 2 tot en met 6 meter. Wij zijn dé specialist van Nederland op het gebied van stalen opbergruimtes. Bij Finish Profiles bieden wij een uitgebreid aanbod aan schuren, bergingen en kleine loodsen in vele formaten en toepasbaar voor diverse doeleinden. U bent van harte welkom om bij ons de juiste berging te kiezen. Onze verkoop adviseurs helpen u graag met het maken van de juiste keuze.

Een stalen schuur is een duurzame oplossing als u op zoek bent naar meer opslagruimte. Of u nu zoekt naar extra ruimte voor uw fietsen, tuinmeubelen of gereedschap: met de stalen schuur van Finish Profiles slaagt u zeker! Heeft u specifieke wensen over de vorm en het formaat van uw nieuwe schuur? Ook dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij maken namelijk via ons zusterbedrijf Finish Building schuren en loodsen op maat. Vraag een van onze adviseurs naar de mogelijkheden!

De stalen schuren en bergingen van Finish Profiles zijn gemaakt met precisie en deskundigheid en bovendien van hoogwaardig materiaal (TATA steel). Wij produceren alles zelf in onze fabriek in Purmerend, zodat wij snel en tegen scherpe prijzen kunnen leveren. De standaard maten schuren en bergingen zijn vrijwel altijd direct uit voorraad leverbaar. Wilt u zeker weten of uw schuur op voorraad is? Bel dan even of stuur een mail naar info@finish-profiles.nl.

Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0299-451200.



FINISH SELF STORAGE

Deze activiteit van Finish Profiles levert een uitgebreid scala aan Self Storageoplossingen in de kwaliteit, waar Finish Profiles om bekend staat. Finish Self Storage biedt maatwerk om de oppervlakte van een magazijn, schuur of bedrijfsruimte te vergroten. Het ontwerp is er altijd op gebaseerd om een ruimte optimaal te vullen en te vergroten. Met hoogwaardige entresolvloeren, tussenvloeren, magazijnstellingen, wanden, en deuren wordt de gebruikruimte vergroot en kan een investering snel worden terug verdiend.

Finish Self Storage levert allerlei mogelijke vloeren, wanden, deuren voor de inrichting van Self Storage bedrijven. Onze expertise is het bieden van een totaal pakket, waarbij ontwerp, advies, bouw en realisatie van Self Storage ruimtes onder 1 dak plaatsvinden. Of het nu gaat om een, twee, of een groot aantal Units, Finish Profiles levert vanuit haar fabriek in Purmerend snel, persoonlijk en de gewenste kwaliteit.

Voor de inrichting wordt gekozen uit kwalitatief hoogwaardige materialen als het gaat om zetwerk en beplating. Standaard worden benodigd zetwerk, profielen en kozijnen geleverd in 1,5mm sendzimir verzinkt materiaal, dat aan beide zijden voorzien is van een coating. Voor de binnenzijde wordt een interieurcoating aangebracht en aan de zichtzijde een polyestercoating in diverse RAL kleuren.







FINISH FRAME

Vanuit de fabriek in Purmerend worden stalen koud-gewalste C-profielen geproduceerd. Finish Frame maakt het op deze manier mogelijk om op een innovatieve en duurzame manier efficiënter te bouwen.

Het profiel wordt gewalst uit stalen coils met een gegalvaniseerde laag. Hierdoor is het profiel goed beschermd tegen diverse omgevings- en weersinvloeden en kan het bij een dichte opbouw langer dan 60 jaar mee.

In het C-profiel worden alle nodige bewerkingen toegepast om van dit profiel een element te kunnen maken. Schroefgaten, doorvoeren en boutverbindingen zijn allemaal mogelijk om het frame custom made te maken.

De staalprofielen worden gewalst in diktes vanaf 1,2 mm tot 2,5mm. De profielen worden in 6 breedtes geproduceerd: C75, C100, C150, C200, C250 en C300.

Hierdoor kunnen de wanden of vloeren dragend worden uitgevoerd. Dit kan als onderdeel van een gebouw zijn of als volledige constructie.

Het materiaal dat wordt gebruikt is staal dat voorzien is van een gegalvaniseerde laag zink met een dikte van 275gr per m². De staal kwaliteit wordt gehanteerd in S320. Ook zijn andere sterktes op aanvraag mogelijk, dit tot en met een sterkte van S550.

Door de eenvoudige montage worden de frames ook vaak als basis gebruikt voor de bouw van flexibele en tijdelijke woonruimtes.



VOORDELEN FINISH C-PROFIELEN:

1. Semi prefab
2. Lange levensduur
3. Duurzaam
4. Sterke constructie
5. Eindeloze toepassingsmogelijkheden



FINISH BUILDING

Finish Profiles levert via dochterbedrijf Finish Building zelfbouw loodsen met een breedte van 4 t/m 22 meter en met twee verschillende goothoogtes. Er kan gekozen worden voor een niet geïsoleerde (NO ISO) of een geïsoleerde (ISO) loods. De plaatsing van de loopdeur en sectionaaldeur kan zelf worden bepaald. Deze zelfbouwloods is de ideale oplossing voor extra opslag- en werkruimte, zowel voor particulier, als het MKB. Snelle levering, makkelijke montage en goede prijs/kwaliteitsverhouding maken deze loodsen extra aantrekkelijk.

De zelfbouwloodsen zijn in diverse maten verkrijgbaar. Standaard zijn een aantal pakketten samengesteld om snel een prijsindicatie te kunnen geven. Daarnaast worden alle materialen door onszelf geproduceerd, waarmee we onze hoge kwaliteitseisen kunnen waarborgen. Vanwege deze eigen productie kunnen deze loodsen snel worden geleverd. Indien gewenst kan het Finish Building montage team de loods monteren.

DE ZELFBOUWLOODSEN WORDEN GELEVERD MET:

1. Dak- en wandbeplating
2. Al het zetwerk (hoekstukken nokstukken en windveren)
3. Goten + hemelwaterafvoer
4. Geïsoleerde overheaddeur
5. Loopdeur
6. Transport met zelflosser
7. Berekeningen en tekeningen
8. Handleiding

Heeft u meer informatie nodig?
Neem contact op met onze
verkoopafdeling of zie onze
website www.finish-building.nl





**STALEN FRAME
CONSTRUCTIE**



**LEVERBAAR IN DIVERSE MATEN
EN VERSCHILLENDE OPTIES**



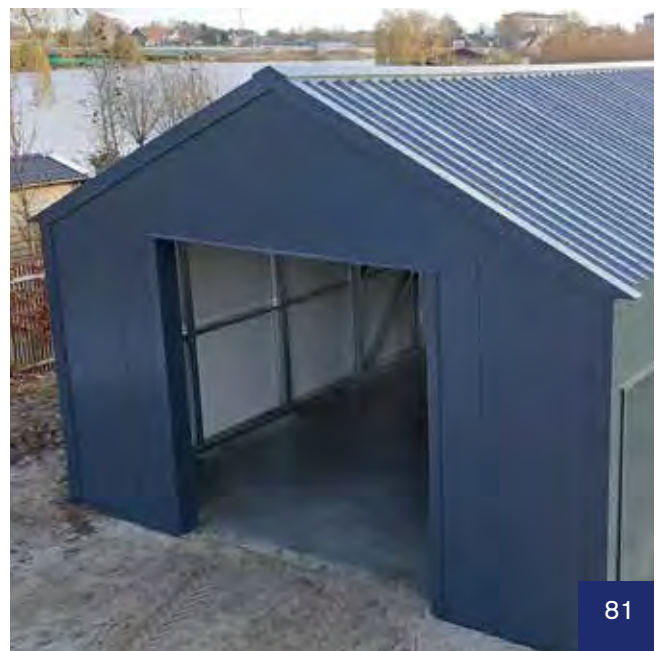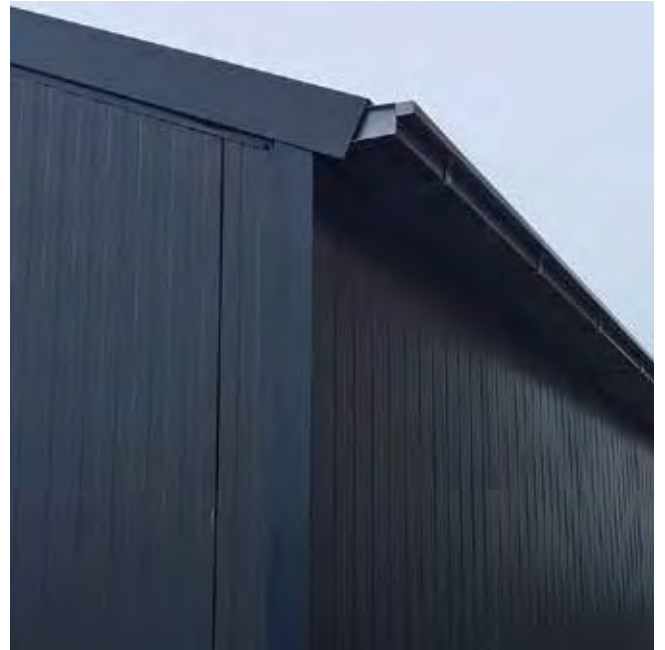

FINISH PROJECTBOUW

VAN ONTWERP TOT BOUW

Finish Projectbouw is gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen en realiseren van kwalitatief hoogwaardige utilitaire gebouwen en bedrijfsgebouwen. Door de systematische aanpak, waarbij vooral slim, logisch en oplossingsgericht wordt gewerkt, komt een compleet bedrijfspand tot stand. Ook wordt er meegedacht over de logistiek in én rondom het bedrijfsgebouw. Finish Projectbouw is inzetbaar voor nieuwbouw, renovatie en restauratie in zowel bedrijfshuisvesting als de agrarische sector.

Door jarenlange ervaring in het bouwen van bedrijfsruimtes kan Finish Projectbouw snel en duidelijk een plan omzetten naar uiteindelijke realisatie. Naast de esthetische vorm en de bouw van constructie en pand, is er ook veel aandacht voor de benodigde inrichting. Er wordt zorgvuldig aandacht besteed aan verlichting, verwarming en koeling, zodat de voorzieningen goed zijn afgestemd op de gebruiker.

Finish Projectbouw is sterk in het beheren van het totale ontwerp en bouw traject, het zogenaamde 'turnkey' ontwikkelen én realiseren van ieder bouwproject. Finish Projectbouw bouwt samen met haar relaties verder aan de toekomst van hun onderneming.





HET PROCES

Finish Projectbouw verzorgt het gehele traject van ontwerp tot realisatie. Vanaf het eerste moment wordt met de opdrachtgever nagedacht om tot een optimaal ontwerp te komen. Omdat Finish Projectbouw zelf de bouw begeleidt is het mogelijk om mee te denken over kostenbesparende- en andere creatieve oplossingen. Dit zorgt voor duidelijkheid in het ontwerp, de materialisatie en kosten.



STAP 1: PLAN

Ontmoeting, bedrijfsvoering, duidelijk wensenpakket en locatie



STAP 2: 3D TEKENING

Meerdere 3D ontwerpen voor een duidelijk plan



STAP 3: KOSTEN

Kostencalculatie



STAP 4: VERGUNNINGEN

Gemeentevergunningen aanvragen



STAP 5: BOUWEN


Realisatie van uw bedrijfsgebouw






TOTAAL OVERZICHT


DAKPANPLATEN

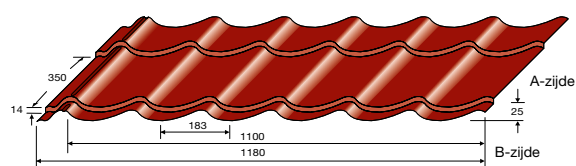


FINISH KINGSTILE DAKPANPLAAT

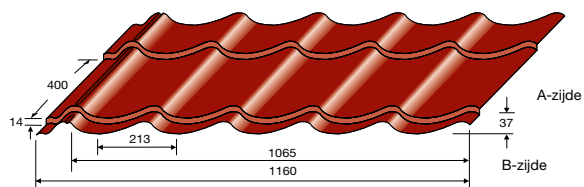


FINISH DAKPANPLAAT

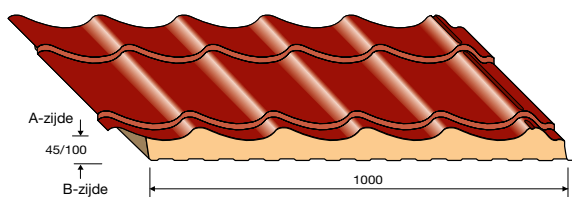


FINISH GEÏSOLEERDE DAKPANPLAAT

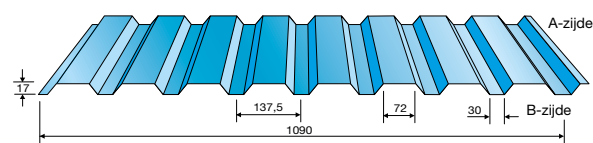


FINISH WANDPROFIEL 20-1090

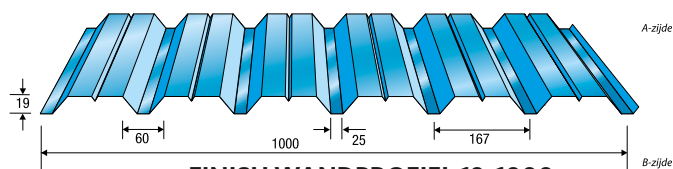

FINISH WANDPROFIEL 19-1000

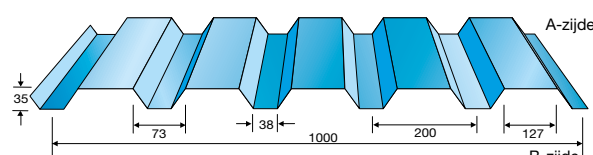


FINISH WANDPROFIEL 35-1000

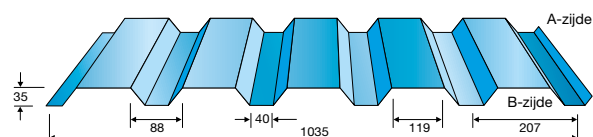


FINISH WANDPROFIEL 35-1035


WANDPROFIELEN

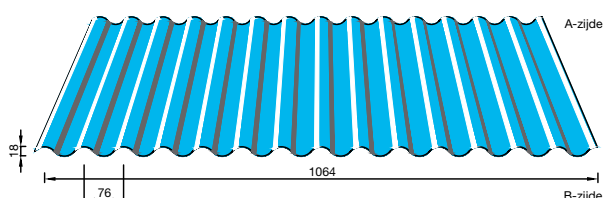


FINISH WANDPROFIEL 18-1064

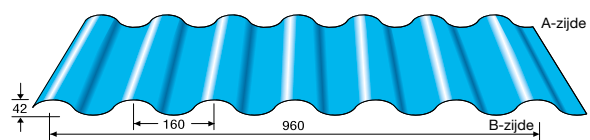

FINISH WANDPROFIEL 42-960

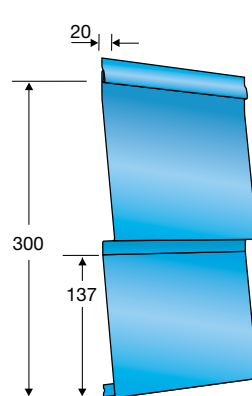


HOLLAND RABAT

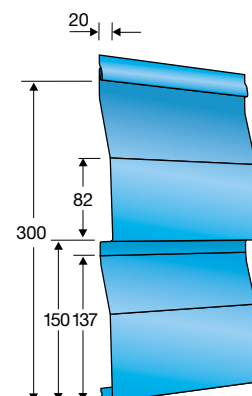


FINISH RABAT


DAKPROFIELEN

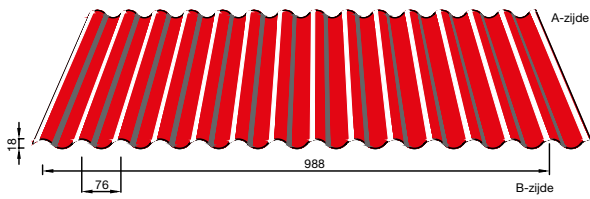


FINISH DAKGOLFPLAAT 18-988

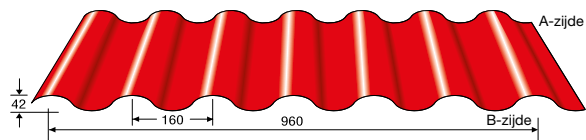


FINISH DAKGOLFPLAAT 42-960

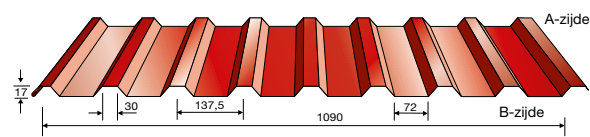

FINISH DAKPROFIEL 20-1090

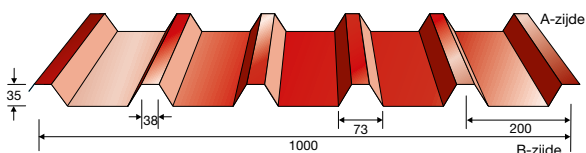


FINISH DAKPROFIEL 35-1000 LONGRIB

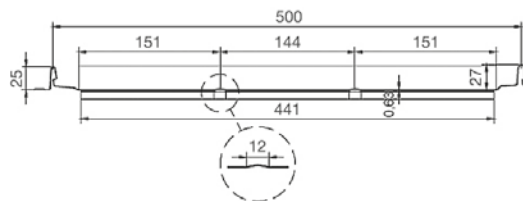


FINISH KLIK FELSDAK 500


SANDWICHPANELEN DAK

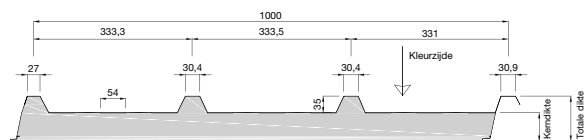


FINISH ISO DAK3

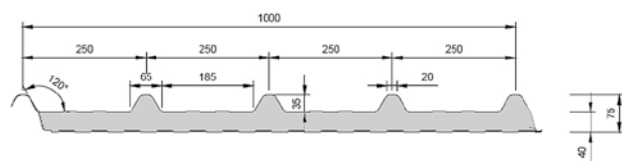


FINISH ISO DAK4

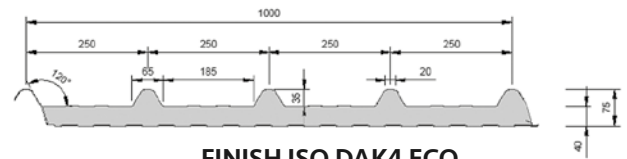


FINISH ISO DAK4 ECO

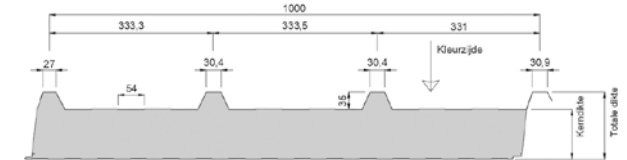

**FINISH ISO DAK TRAPEZOIDAL
1000 RW**




**FINISH ISO DAK SINUSOIDAL
1000 SRW**




**FINISH ISO DAKPANPLAAT
1000 RT**


SANDWICHPANELEN WAND




**FINISH ISO WAND
SDW1150**



**FINISH ISO WAND
SFIX SDW VB 1000**



**FINISH ISO WAND
SINUSOIDAL 1000 SRW**



**FINISH ISO WAND
1000 AWP**

CONTACTGEGEVENS

Meer informatie nodig? Neem contact op met onze verkoopafdeling telefoon 0299-451200 of stuur een e-mail naar info@finish-profiles.nl.

Ook kunt u voor meer details onze website [www.finish-profiles.nl/zakelijk raadplegen](http://www.finish-profiles.nl/zakelijkraadplegen).

Finish Profiles
Van IJsendijkstraat 383
1442 LB Purmerend
0299 - 45 12 00
www.finish-profiles.nl



De inhoud van deze brochure is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Echter Finish Profiles noch haar dochterondernemingen zijn verantwoordelijk noch aansprakelijk voor fouten of mogelijk misleidende informatie. Voordat klanten gebruik gaan maken van producten of diensten die worden vervaardigd of geleverd door Finish Profiles en haar dochterondernemingen, dienen zij zichzelf te overtuigen van de geschiktheid.

Copyright© 2019, Finish-Profiles BV

